



Ni-Zn FERRITE MATERIAL

• 镍锌铁氧体材料系列





镍锌铁氧体系列材料的使用范围

镍锌(Ni-Zn) 铁氧体系列材料是一种高频、宽频铁氧体材料，具有高电阻率 ρ (大于 $10^5 \Omega \cdot m$) 、高阻抗Z、高磁通密度Bs和低损耗等特点。该材料系列主要用于各种电子设备、电子线路中的变压器、加感线圈、扼流圈、DC-DC变换器和抗EMI等磁心。

DN2S材料具有超高磁致伸缩系数，可以应用在医疗器件等特殊应用领域。

DN33L、DN45L具有优异的耐热冲击、高Bs、高叠加特性，应用于大电流SMD电感产品。

DN85H、DN150H系列材料具有高频高阻抗特性，主要应用于1MHz ~500MHz的抗EMI产品。

DN160L、DN200L系列材料具有低损耗特性，主要用于电感线圈，也特别适用于抗EMI磁心。

其它NiZn材料牌号可以联系我司进行了解。

NiZn Ferrite Material Application

NiZn ferrite material is a kind of high frequency, wide frequency ferrite material. It has the characteristics of high resistivity ρ (higher than $10^5 \Omega \cdot m$), high impedance Z, high flux density Bs and low loss, etc. It is mainly used in electronic equipments, transformer in electron circuit, loading coil, choke, DC- DC converter and anti-EMI core, etc. DN2S material has high magnetostriction coefficient, it can be used in special applications such as medical field.

DN33L DN45L have excellent thermal shock resistance, high Bs and high DC-Bias property, it can be used in SMD inductor products which worked in large current condition.

DN85H, D150H series material have high impedance characteristics, mainly designed for anti-EMI product at high frequency (1 MHz to 500 MHz).

DN160L, D200L series material have low loss characteristics, mainly used for inductance coil, it's also suitable for the anti-EMI product.

You can contact us to know more about other NiZ materials characteristics.


NiZn Ferrite material

Application Area	Frequency	Material	Main Features	μ_i	Bs	Pcv	Tc (°C)
	Rang			25°C	25°C	25°C	
Power Inductors	0.05-3MHz	DN30B	High Bs and Thermal Shock Resistance	300	480mT(4KA/m)	-	>260
	0.05-3MHz	DN33L	Low Core Loss and High Bs	400	460mT(4KA/m)	▲800KW/m ³	>240
	0.05-2MHz	DN40B	High Bs and Thermal Shock Resistance	400	460mT(4KA/m)	-	>240
	0.05-1MHz	DN50B	High Bs and Thermal Shock Resistance	500	440mT(4KA/m)	-	>220
	0.1-50MHz	DN20F	High Q	200	460mT(4KA/m)	-	>260
	0.1-20MHz	DN15P	Low Core Loss and High Bs	150	440mT(4KA/m)	800KW/m ³ (10MHz/5mT)	>265
	0.1-1.5MHz	DN85H	Wide Frequency	850	350mT(1.6KA/m)	-	>140
	0.01-0.5MHz	DN100H	High μ_i	1000	330mT(1.6KA/m)	-	>140
EMI Filter Inductors	0.01-0.5MHz	DN150H	High μ_i	1500	310mT(1.6KA/m)	-	>100
	0.01-0.5MHz	DN200L	High μ_i	2000	320mT(1.6KA/m)	-	>100
Power conversion	0.02-0.05MHz	DN2S	Magnetostriction	20	240mT(4KA/m)	-	>220


DN30B材料特性 · DN30B Material Characteristics

项目 Item	符号 Symbol	条件 Condition	单位 Unit	DN30B
初始磁导率 Initial Permeability	μ_i	25°C		300±25% (1kHz)
比损耗因子 Relative Loss Factor	$\tan \delta / \mu_i$	25°C	$\times 10^{-6}$	40 (0.1MHz)
饱和磁通密度 Saturation flux density	Bs	25°C	mT	480 $H=4000A/m$
剩 磁 Remanence	Br	25°C	mT	320
矫顽力 Coercivity	Hc	25°C	A/m	65
比温度系数 Relative Temperature Coefficient	α_{ur}	20~60°C	$\times 10^{-6}/^{\circ}C$	15~40
居里温度 Curie temperature	Tc		°C	>260
电阻率 Electrical Resistivity	ρ	25°C	$\Omega \cdot m$	> 10^5
密度 Density	d	g/cm ³	25°C	5.2


DN30B材料特性 · DN30B Material Characteristics

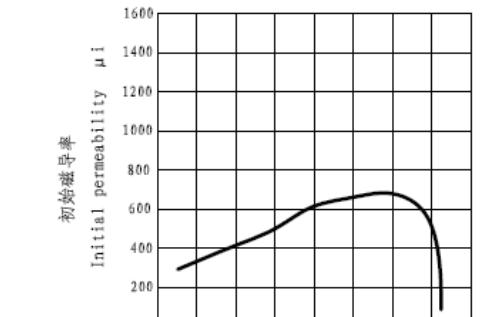


温度 Temperature (°C)

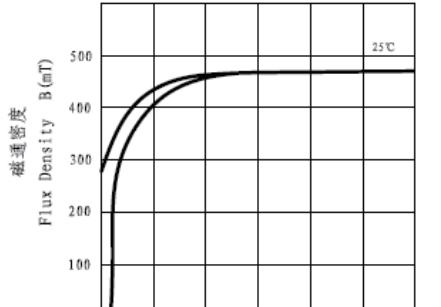


磁场强度 Magnetic Field Strength H (A/m)

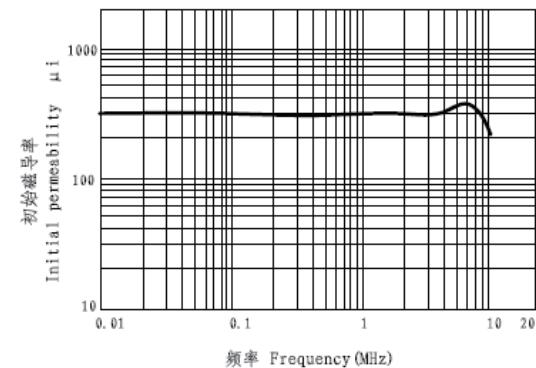

频率 Frequency (MHz)

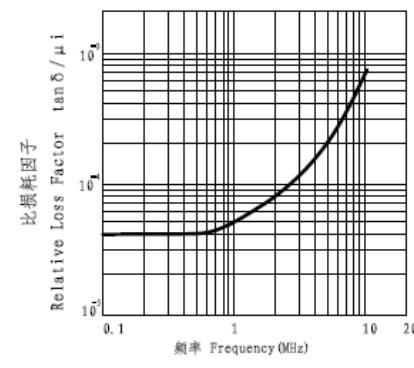

频率 Frequency (MHz)

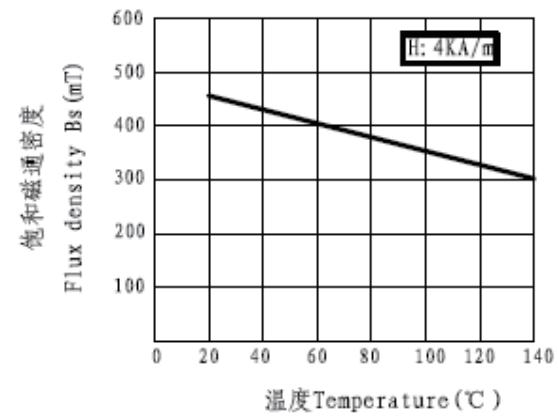


温度 Temperature (°C)

DN40B材料特性 · DN40B Material Characteristics

项目 Item	符号 Symbol	单位 Unit	条件 Condition	DN40B
初始磁导率 Initial Permeability	μ_i		25°C	400±25% (1KHz)
比损耗因子 Relative Loss Factor	$\tan \delta / \mu_i$	$\times 10^{-6}$	25°C	35 (1MHz)
饱和磁通密度 Saturation flux density	Bs (H=1194A/m)	mT	23°C 100°C	400 320
剩 磁 Remanence	Br	mT	23°C	230
矫顽力 Coercivity	Hc	A/m	23°C	40
比温度系数 Relative Temperature Coefficient	α_{ur}	$\times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$	20~60°C	15~30
功耗Pv power loss	Pcv	kW/m^3	25KHz 200mT 80°C 100°C 100KHz 200mT 23°C 80°C 100°C	650 630 630 3250 3350 3400
居里温度 Curie temperature	Tc	°C		>240
电阻率 Electrical Resistivity	ρ	$\Omega \cdot \text{m}$	25°C	>10 ⁵
密度 Density	d	g/cm^3	25°C	5.2






DN40B材料特性 · DN40B Material Characteristics

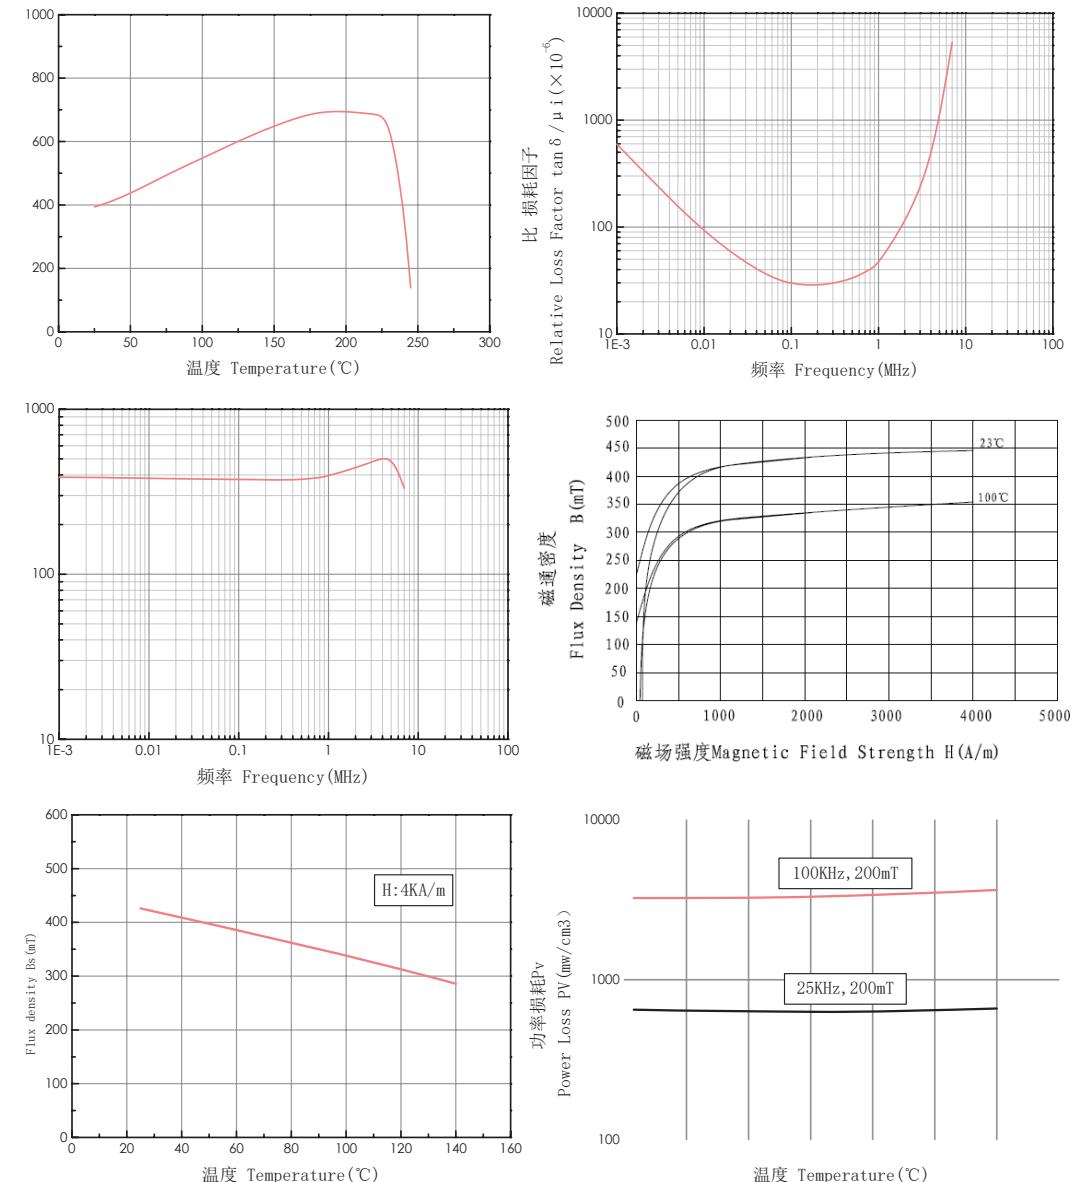

DN50B材料特性 · DN50B Material Characteristics

项目 Item	符号 Symbol	条件 Condition	单位 Unit	DN50B
初始磁导率 Initial Permeability	μ_i	25°C		500±25% (1KHz)
比损耗因子 Relative Loss Factor	$\tan \delta / \mu_i$	25°C	$\times 10^{-6}$	15 (0.1MHz)
饱和磁通密度 Saturation flux density	Bs	25°C $H=4000A/m$	mT	440
剩 磁 Remanence	Br	25°C	mT	300
矫顽力 Coercivity	Hc	25°C	A/m	30
比温度系数 Relative Temperature Coefficient	α_{ur}	20~60°C	$\times 10^{-6}/^{\circ}C$	15~35
居里温度 Curie temperature	Tc		°C	>220
电阻率 Electrical Resistivity	ρ	25°C	$\Omega \cdot m$	>10 ⁵
密度 Density	d	25°C	g/cm ³	5.2




DN50B材料特性 · DN50B Material Characteristics

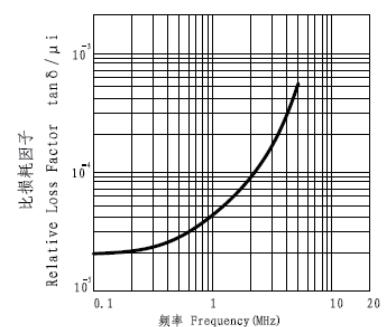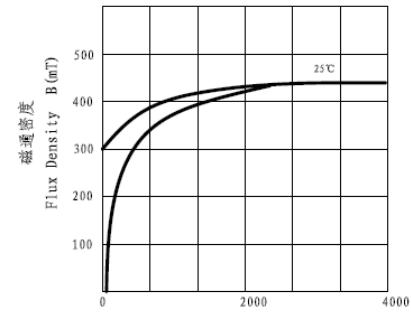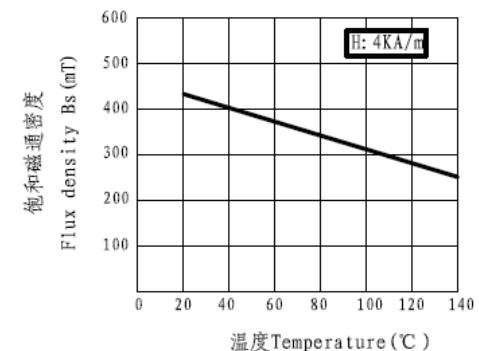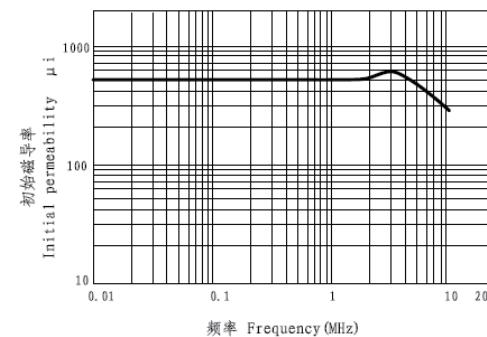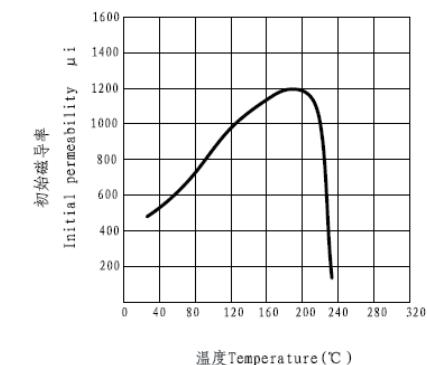

DN20F材料特性 · DN20F Material Characteristics

特性 Characteristics	条件 Condition		典型值 Value
磁导率实部 μ' Real Part Permeability	6.78MHz, $B < 0.25\text{mT}$	25°C	200
	13.56MHz, $B < 0.25\text{mT}$	25°C	200
磁导率虚部 μ'' Real Part Permeability	6.78MHz, $B < 0.25\text{mT}$	25°C	3.0
	13.56MHz, $B < 0.25\text{mT}$	25°C	10.0
饱和磁感应强度 B_s (mT) Saturation Magnetic Flux Density	50Hz, 4000A/m	25°C	460
剩磁 B_r (mT) Residual Magnetic Flux Density		25°C	320
矫顽力 H_c (A/m) Coercive Force		25°C	60
居里温度 T_c (°C) Curie Temperature	10kHz, $B < 0.25\text{mT}$		260
电阻率 ρ ($\Omega \cdot \text{m}$) Resistivity		25°C	$> 10^5$
密度 d (g/cm^3) Density		25°C	5.2

DN20F材料特性 · DN20F Material Characteristics


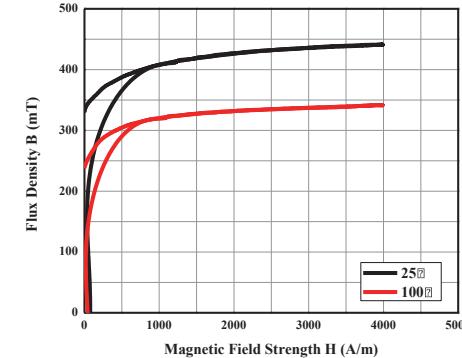
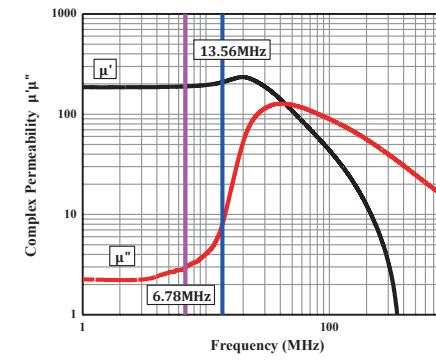
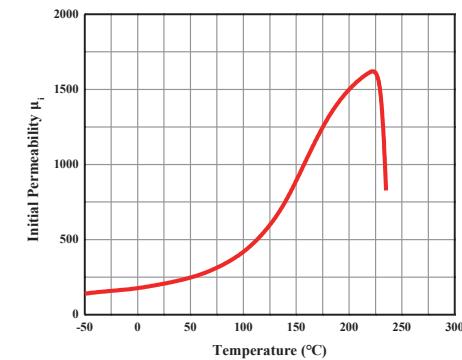


以上数据是根据标准样环 $\phi 25 \times \phi 15 \times 8$ 获得的典型数据，有关产品的具体性能会在此基础上有所调整。
The above typical data are calculated from the standard toroid core. Specific performance of the product will be adjusted on this basis.

DN15P材料特性 · DN15P Material Characteristics

特性 Characteristics	条件 Condition		典型值 Value
初始磁导率 μ_i Initial Permeability	10kHz, B<0.25mT	25°C	150±25%
饱和磁感应强度 Bs (mT) Saturation Magnetic Flux Density	50Hz, 4000A/m	25°C	440
		100°C	360
		25°C	310
		100°C	218
		25°C	106
		100°C	80
功耗 Pv (mW/cm³) Power Loss	5MHz, 15mT	25°C	200
			110
			40
	10MHz, 5mT	100°C	620
			430
			220
居里温度 Tc (°C) Curie Temperature	10kHz, B<0.25mT		>245
电阻率 ρ (Ω·m) Resistivity		25°C	10^5
密度 d (g/cm³) Density		25°C	5.2

DN15P材料特性 · DN15P Material Characteristics

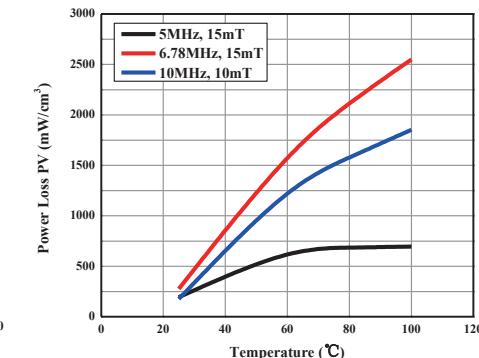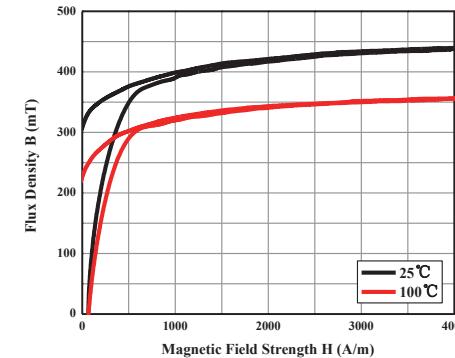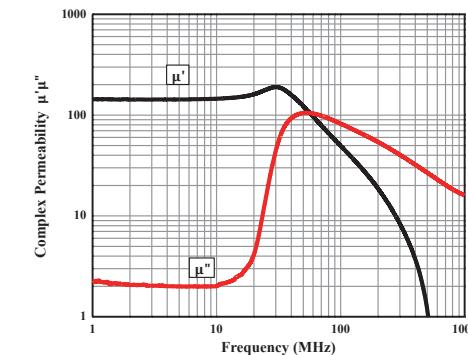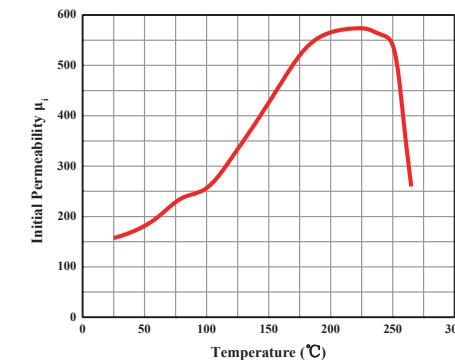




以上数据是根据标准样环 $\phi 25 \times \phi 15 \times 8$ 获得的典型数据，有关产品的具体性能会在此基础上有所调整。

The above typical data are calculated from the standard toroid core. Specific performance of the product will be adjusted on this basis.

DN85H材料特性 · DN85H Material Characteristics

特性 Characteristics	条件 Condition		典型值 Value
初始磁导率 μ_i Initial Permeability	1KHz, B<0.25mT	25°C	850±25%
工作频率 f (MHz) Working frequency			0.1-1.5
比损耗系数 $\text{tg}\delta/\mu_i (\times 10^{-6})$ Relative Loss Factor	100kHz	25°C	16
饱和磁感应强度 B_s (mT) Saturation Magnetic Flux Density	50Hz, H=1194A/m	25°C	350
剩磁 B_r (mT) Residual Flux Density	50Hz, H=1194A/m	25°C	200
矫顽力 H_c (A/m) Coercive Force	50Hz, H=1194A/m	25°C	20
比温度系数 $\alpha\mu_i(\times 10^{-6}/°C)$ Relative temperature factor of initial permeability		20°C~60°C	5~20
居里温度 T_c (°C) Curie Temperature	f=10kHz, B<0.25mT		150
电阻率 ρ ($\Omega \cdot m$) Electrical resistivity		25°C	>10 ⁵
密度 d (g/cm^3) Density		25°C	5.1

DN85H材料特性 · DN85H Material Characteristics

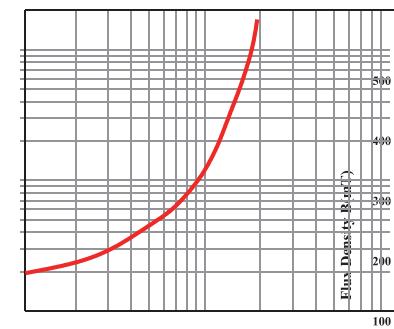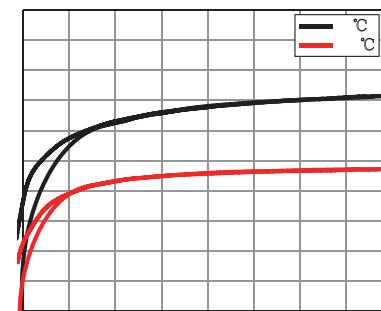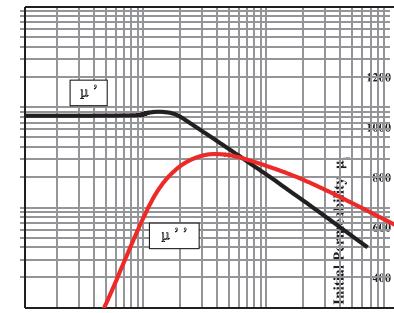





以上数据是根据标准样环 $\Phi 20 \times \Phi 10 \times 5$ 获得的典型数据，有关产品的具体性能会在此基础上有所调整。

The above typical data are calculated from the standard toroid core. Specific performance of the product will be adjusted on this basis.

DN100H材料特性 · DN100H Material Characteristics

项目 Item	符号 Symbol	条件 Condition	单位 Unit	DN100H
初始磁导率 Initial Permeability	μ_i	25°C		1000±25% (1KHz)
比损耗因子 Relative Loss Factor	$\tan \delta / \mu_i$	25°C	$\times 10^{-6}$	15 (0.1MHz)
饱和磁通密度 Saturation flux density	Bs	25°C H=1600A/m	mT	330
剩 磁 Remanence	Br	25°C	mT	130
矫顽力 Coercivity	Hc	25°C	A/m	28
比温度系数 Relative Temperature Coefficient	α_{ur}	20~60°C	$\times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$	5~20
居里温度 Curie temperature	Tc		°C	>130
电阻率 Electrical Resistivity	ρ	25°C	$\Omega \cdot \text{m}$	>10 ⁵
密度 Density	d	25°C	g/cm ³	5.1





DN100H材料特性 · DN100H Material Characteristics

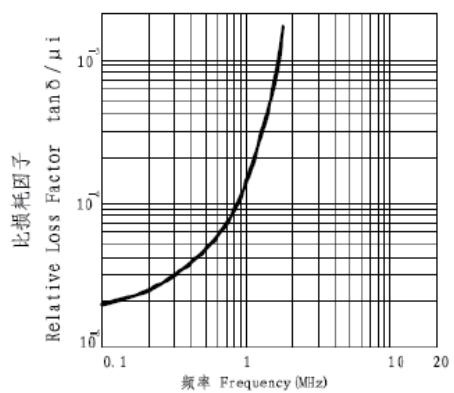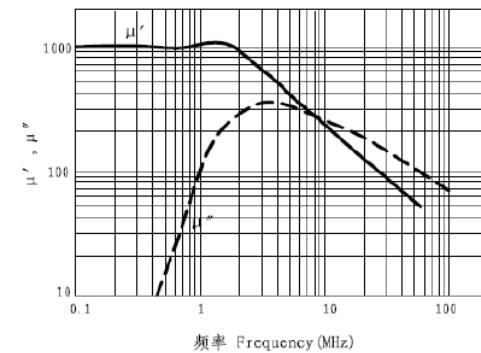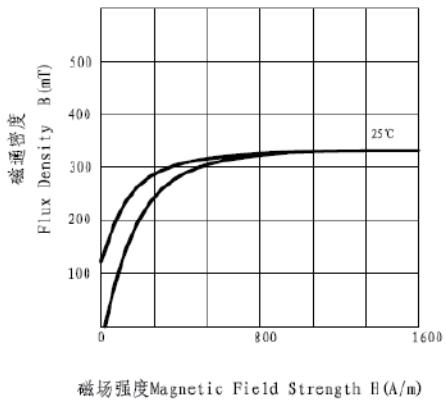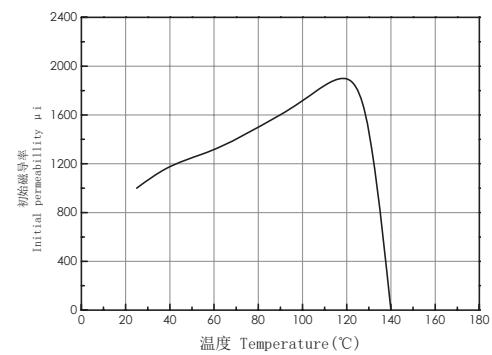

DN150H材料特性 · DN150H Material Characteristics

项目 Item	符号 Symbol	条件 Condition	单位 Unit	DN150H
初始磁导率 Initial Permeability	μ_i	25°C		1500±25% (1KHz)
比损耗因子 Relative Loss Factor	$\tan \delta / \mu_i$	25°C	$\times 10^{-6}$	16 (0.1MHz)
饱和磁通密度 Saturation flux density	Bs	25°C H=1600A/m	mT	310
剩 磁 Remanence	Br	25°C	mT	180
矫顽力 Coercivity	Hc	25°C	A/m	20
比温度系数 Relative Temperature Coefficient	α_{ur}	20~60°C	$\times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$	1~6
居里温度 Curie temperature	Tc		°C	>100
电阻率 Electrical Resistivity	ρ	25°C	$\Omega \cdot \text{m}$	>10 ⁵
密度 Density	d	25°C	g/cm ³	5.1





DN150H材料特性 · DN150H Material Characteristics

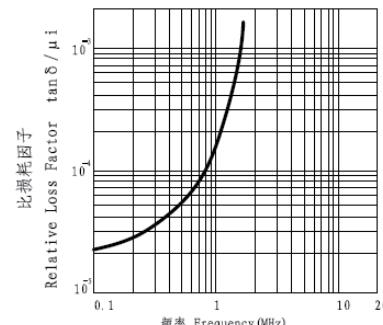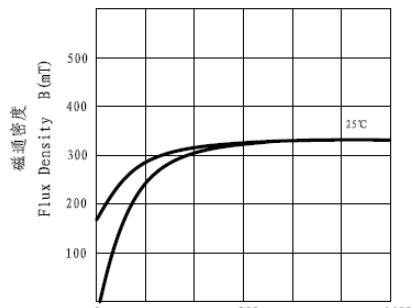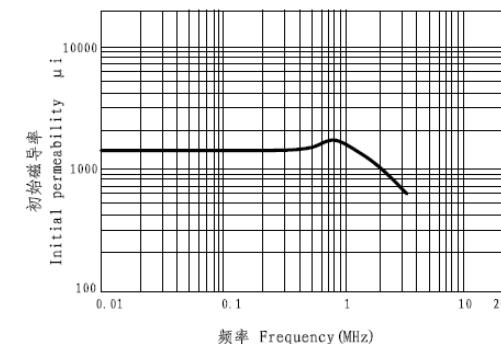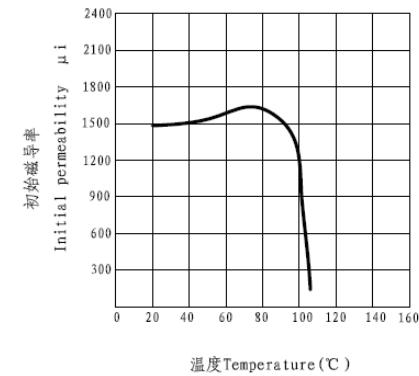

DN200L材料特性 · DN200L Material Characteristics

特性 Characteristics	符号 Symbol	条件 Condition	单位 Unit	DN200L
初始磁导率 Initial permeability	μ_i	100Khz	/	2000±20%
		1Mhz		1800±20%
		10Mhz		240±30%
品质因素 Quality factor	Q	100Khz	/	60 (typ)
比损耗因子 Relative loss factor	$\tan \delta / \mu_i (\times 10^{-6})$	100Khz	/	≤10
		1Mhz		≤360
		10Mhz		≤9600
饱和磁通密度 Saturation flux density	Bs	25°C f=50Hz H=4000A/m	mT	≥320
剩磁 Remanence	Br	25°C	mT	100
矫顽力 Coercivity	Hc	25°C	A/m	10
比温度系数 Relative temperature factor of initial permeability	$\alpha_{\mu r}$	-25°C~20°C	$\times 10^{-6} / ^\circ C$	5~12
		20°C~60°C		1~3
居里温度 Curie temperature	Tc	/	°C	110
电阻率 Electrical Resistivity	ρ	25°C	$\Omega \cdot m$	$>10^6$
密度 Density	d	25°C	g/cm³	5.2





DN200L材料特性 · DN200L Material Characteristics

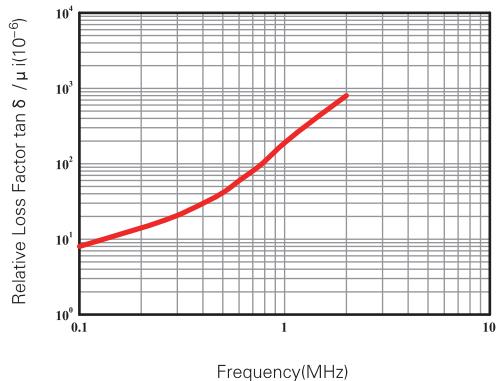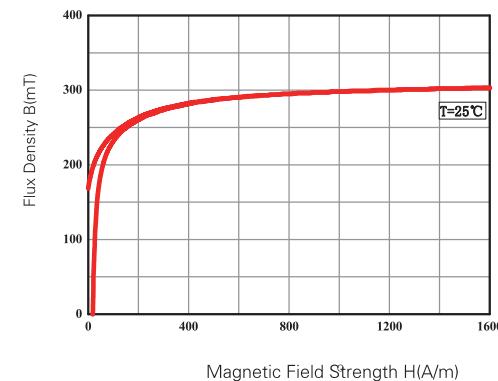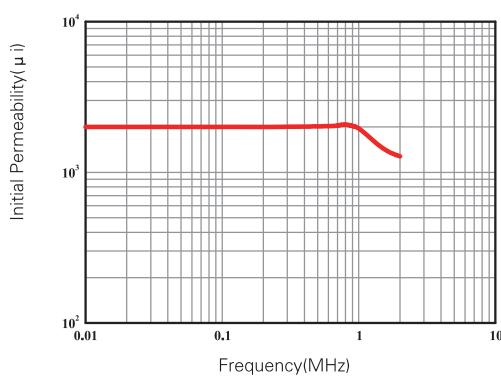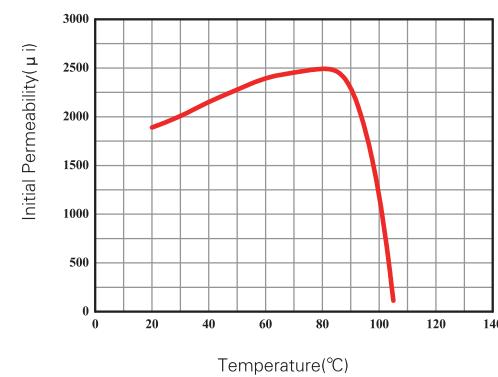

DN2S材料特性 · DN2S Material Characteristics

特性 Characteristics	符号 Symbol	条件 Condition	单位 Unit	DN2S
初始磁导率 Initial permeability	μ_i		/	20±25% (1KHz)
饱和磁通密度 Saturation flux density	Bs	25°C H=4000A/m	mT	240
剩磁 Remanence	Br	25°C	mT	100
矫顽力 Coercivity	Hc	25°C	A/m	630
居里温度 Curie temperature	Tc	/	°C	>220
电阻率 Electrical Resistivity	ρ	25°C	$\Omega \cdot m$	>10 ⁵
密度 Density	d	25°C	g/cm ³	5.0


DN2S材料特性 · DN2S Material Characteristics

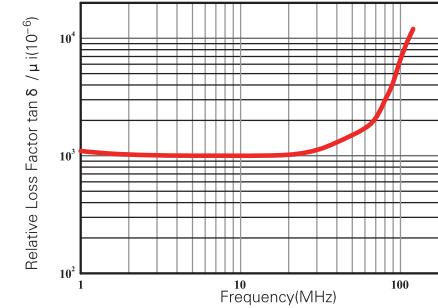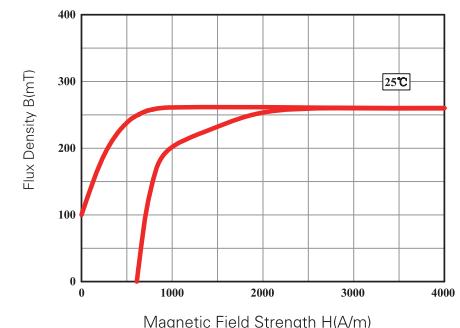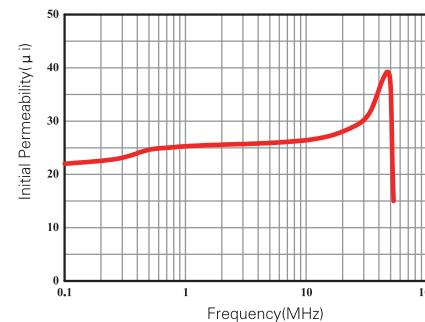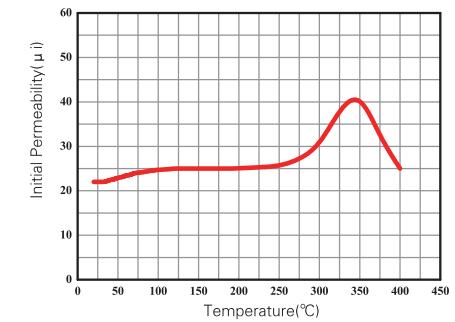

DN33L材料特性 · DN33L Material Characteristics

特性 Characteristics	符号 Symbol	条件 Condition	单位 Unit	DN33L
初始磁导率 Initial permeability	μ_i	25°C	/	400±25% (100KHz)
工作频率 Working Frequency	f	/	MHz	0.05~2
比损耗因子 Relative loss factor	$\tan \delta / \mu_i (\times 10^{-6})$	f=0.1MHz	/	50
饱和磁通密度 Saturation flux density	Bs	25°C f=50Hz H=4000A/m	mT	480
剩磁 Remanence	Br	25°C	mT	350
矫顽力 Coercivity	Hc	25°C	A/m	65
比温度系数 Relative temperature factor of initial permeability	$\alpha_{\mu i}$	20°C~60°C	$\times 10^{-6} / ^\circ C$	15~30
居里温度 Curie temperature	Tc	/	°C	>240
电阻率 Electrical Resistivity	ρ	25°C	$\Omega \cdot m$	>10 ⁵
密度 Density	d	25°C	g/cm ³	5.2

DN33L材料特性 · DN33L Material Characteristics

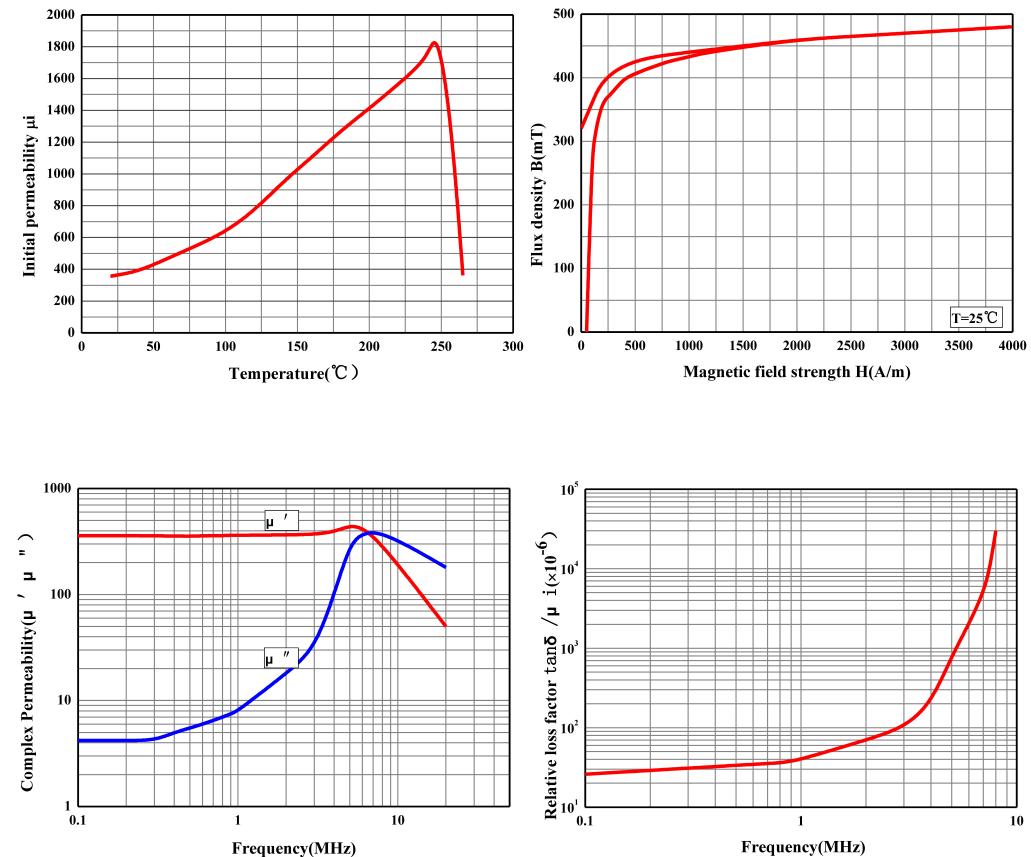

IP 型磁芯 · IP Cores(IP型)

ORDERING CODE SYSTEM

IP 3.2×1.7×4.5A DN33L


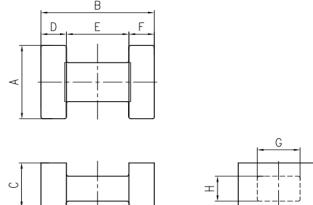
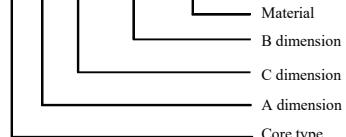


Fig 1


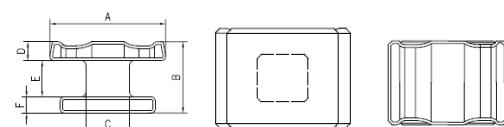


Fig 2


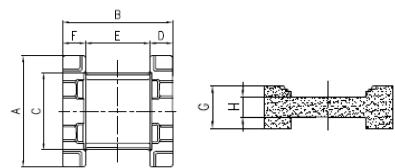


Fig 3


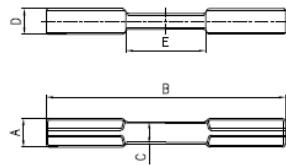


Fig 4

IP 型磁芯 · IP Cores(IP型)

型号 Type	图号 Fig.	尺寸 Dimensions(mm)								重量 Wt(g/set)
		A	B	C	D	E	F	G	H	
IP1.8×1.4×15A	4	1.8±0.15	15.0±0.3	1.4±0.1	1.5±0.1	5.0±0.1		1.0±0.07		0.18
IP2X1X0.9A	2	2.0±0.07	0.9REF	1.7±0.07	0.23±0.07	0.37MIN	0.25±0.07	1.0±0.07	0.8±0.07	0.01
IP3.1X0.92X3.1	1	3.1±0.1	0.92±0.1	2.1±0.1	0.32REF	0.28±0.1	0.32REF	1.2±0.1	1.2±0.1	0.03
IP 3.2×1.7×4.5A	1	3.2±0.05	4.5±0.05	1.94±0.05	1.01±0.04	2.48±0.04	1.01±0.04	1.7±0.04	1.09±0.04	0.088
IP3.2X2X2.5	2	3.2±0.08	2.0±0.08	0.45±0.08	0.6±0.08	0.95±0.08	0.45±0.08	1.1±0.08	1.2±0.08	0.044
IP 4.5×2.65×3.2	2	4.5±0.1	3.2±0.1	3.2±0.1	2.65±0.1	1.35±0.1	0.7±0.1	1.7±0.1	1.5±0.1	0.1
IP5.8X4X5.8A	3	5.8±0.07	5.8±0.07	4.0±0.07	1.2±0.07	3.4±0.07	1.2±0.07	1.9±0.07	0.9±0.07	0.22

注: 其它尺寸可以根据需求来制作。

REMARK: OTHER SIZE ARE AVAILABLE UPON REQUEST

IPY 型磁芯 · IPY Cores(IPY型)

ORDERING CODE SYSTEM

IPY 5 × 2.5 × 1.75 DN40B

Material
B dimension
C dimension
A dimension
Core type


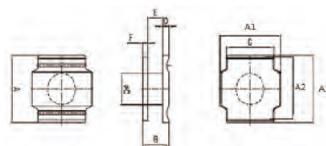


Fig 1

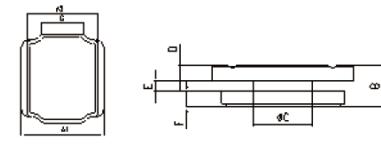


Fig 2




Fig 3




Fig 4





Fig 5





Fig 6




Fig 7

IPY 型磁芯 · IPY Cores(IPY型)

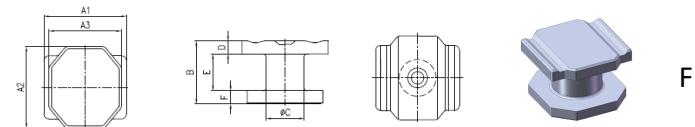


Fig 8

型号 Type	图号 Fig.	尺寸 Dimensions(mm)								重量 Wt(g/set)
		A1	A2	B	ΦC	D	E	F	G	
IPY2X0.8X0.88A	1	2.0±0.07	1.7±0.07	0.88±0.07	0.8±0.07	0.25±0.07	0.4±0.07	0.23±0.07	1.5±0.07	0.01
IPY3X1.25X0.89A	2	3.0±0.07	2.6±0.07	0.89±0.07	1.25±0.07	0.32±0.07	0.25±0.07	0.32±0.07	1.52±0.07	0.02
IPY3.05X1.84X0.92A	3	3.05±0.07	3.05±0.07	0.92±0.07	1.84±0.07	0.26±0.07	0.38±0.07	0.28±0.07	2.52±0.07	0.028
IPY4.05X2.1X1.67A	3	4.05±0.07	4.05±0.07	1.67±0.07	2.1±0.07	0.45±0.07	0.77±0.07	0.45±0.07	3.37±0.07	0.08
IPY 4×1.9×1.05A	1	4.0±0.07	3.6±0.07	1.05±0.07	1.9±0.07	0.38±0.07	0.30±0.07	0.37±0.07	3.0±0.07	0.09
IPY 4×2×1.65A	1	4.0±0.07	3.7±0.05	1.65±0.07	2.0±0.07	0.58±0.05	0.49REF	0.58±0.05	3.4±0.05	0.088
IPY4.9X2.15X3.6A	8	4.9±0.07	4.9±0.07	3.6±0.07	2.15±0.07	0.75±0.07	2.1±0.05	0.75±0.07	3.8±0.07	0.19
IPY4.95X2.7X1.85B	4	4.95±0.07	4.95±0.07	1.85±0.07	2.7±0.07	0.63±0.07	0.59±0.07	0.63±0.07	3.75±0.07	0.174
IPY 5×2.4×2.0A	1	5.0±0.07	4.6±0.07	2.0±0.07	2.4±0.05	0.7±0.07	0.85±0.07	0.45±0.07	4.3±0.07	0.15
IPY 5×2.5×1.75	1	5.0±0.07	4.6±0.07	1.75±0.07	2.5±0.05	0.5±0.07	0.75±0.07	0.5±0.07	4.0±0.07	0.13
IPY 6×2.8×3.85A	3	6.0±0.07	6.0±0.07	5.5±0.07	2.8±0.07	3.85±0.07	0.8±0.07	2.05±0.07	1.0±0.07	0.31
IPY 6×2.82×4.1D	1	6.0±0.07	5.5±0.07	4.1±0.07	2.82±0.07	1.0±0.07	2.3±0.07	0.8±0.07	4.9±0.07	0.38
IPY 6×2.9×4.38A	3	6.0±0.06	6.0±0.06	4.38±0.07	2.9±0.07	5.5±0.06	0.8±0.06	2.45±0.06	4.8±0.06	0.302
IPY 6×3×4.3	1	6.0±0.07	6.0±0.07	4.3±0.07	3.0±0.07	0.9±0.07	1.0±0.07	2.4±0.07	5.5±0.07	0.38
IPY 8×3.7×3.85A	1	8.0±0.1	8.0±0.1	3.85±0.1	3.7±0.08	1.3±0.07	1.7±0.07	0.85±0.07	6.3±0.1	0.64
IPY 8×4×3.8C	1	8.0±0.1	8.0±0.1	3.8±0.08	4.0±0.08	1.2±0.1	1.8±0.1	0.8±0.1	6.0±0.1	0.69
IPY10X4.5X3.75	5	10.0±0.2	10.0±0.2	3.75±0.1	4.5±0.15	1.2±0.1	1.7±0.1	0.85±0.1	8.0±0.2	0.64
IPY12X4X2.85A	6	12.0±0.25	10.0±0.25	2.85±0.2	4.0±0.1	1.15±0.1	1.0±0.1	0.7±0.1		1.1
IPY12.2X6X7.3A	7	12.2±0.2	12.0±0.2	7.3±0.2	6.0±0.1	2.0±0.1	4.0REF	1.5±0.1		3

注: 其它尺寸可以根据需求来制作。

REMARK: OTHER SIZE ARE AVAILABLE UPON REQUEST

IP 型磁芯 · IP Cores(IP型)

ORDERING CODE SYSTEM

IP 12×9×14.4A DN35H


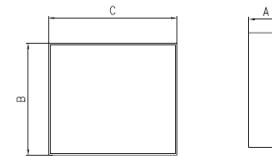
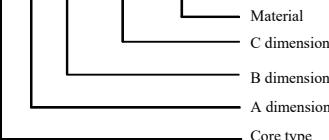


Fig 1

T 3.7×12×14.4A DN35H


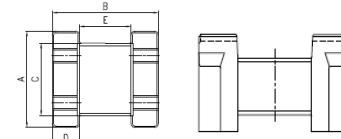
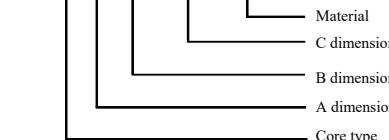


Fig 2


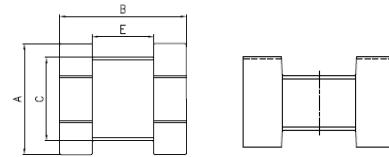


Fig 3


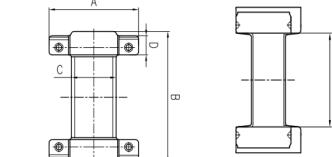


Fig 4




Fig 5

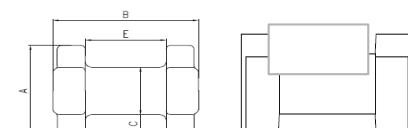


Fig 6

IP 型磁芯 · IP Cores(IP型)

型号 Type	图号 Fig.	尺寸 Dimensions(mm)						重量 Wt(g/set)
		A	B	C	D	E	F	
IP2.5X1.3X3.2A	6	2.5±0.1	3.2±0.1	1.3±0.1		1.78±0.1		0.039
T0.9X2.5X3.25A	1	0.9±0.1	2.5±0.1	3.25±0.1				0.04
IP3.2X1.6X4.5A	4	3.2±0.1	4.5±0.1	1.6±0.1	0.65±0.07	2.9±0.1		0.074
T0.6X3.2X4.5B	5	0.6±0.1	3.2±0.2	4.5±0.2				0.04
IP12X9X14A	2	12.0±0.2	14.0±0.2	9.0±0.15	3.6 ^{+0.1} _{-0.05}	6.8±0.1		5.14
T3.7X12X14A	1	3.7±0.1	12.0±0.2	14.0±0.2				3.2
IP12X9X14.4A	3	12.0±0.2	14.4±0.2	9.0±0.15	3.7±0.15	7.0±0.15		5.3
T3.7X12X14.4A	1	3.7±0.1	12.0±0.2	14.4±0.2				3.3

注: 其它尺寸可以根据需求来制作。

REMARK: OTHER SIZE ARE AVAILABLE UPON REQUEST

RI 型磁芯 · RI Cores

ORDERING CODE SYSTEM

RI 10 × 4.25 × 8.2 DN33L

Material
Inside diameter
Length
Outside diameter
Core type

Ia 9.8 × 4.9 × 4.65 DN33L

Material
Length
Kingrod
Outside diameter (ΦA)
Core type

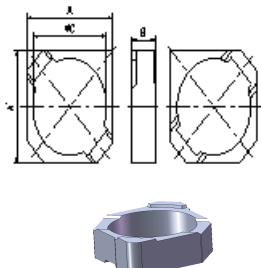


Fig 1

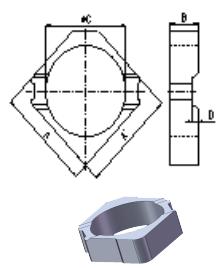


Fig 2

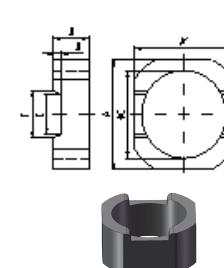


Fig 3

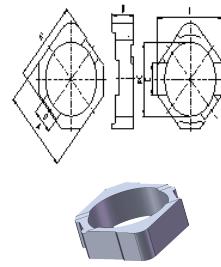


Fig 4

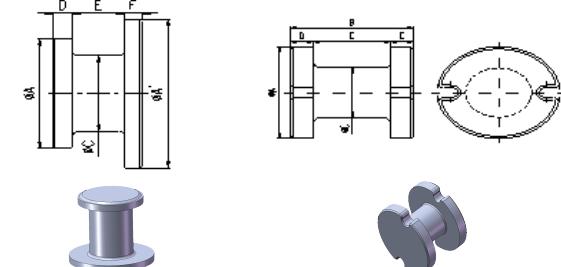


Fig 5

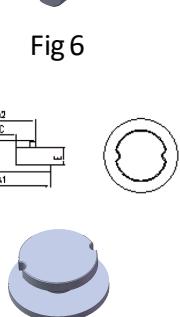


Fig 6




Fig 7




Fig 8



Fig 9

RI 型磁芯 · RI Cores

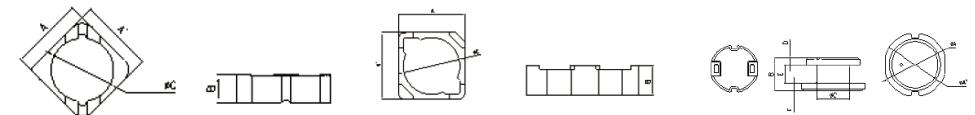


Fig 10




Fig 11

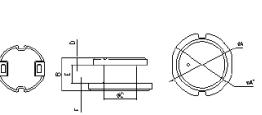


Fig 12

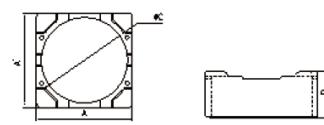


Fig 13



Fig 14

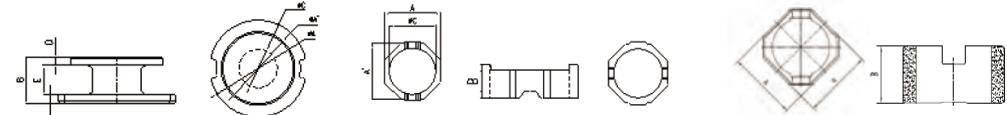


Fig 15




Fig 16

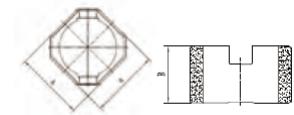


Fig 17

RI 型磁芯 · RI Cores

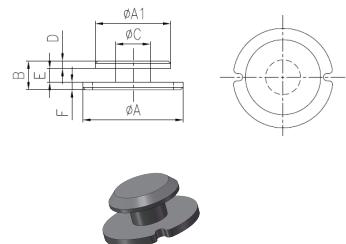


Fig 18

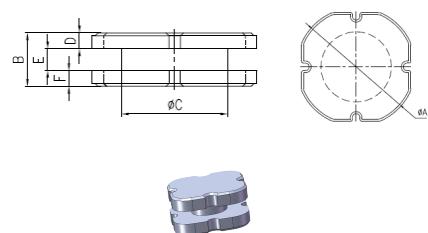


Fig19

型号 Type	图号 Fig.	尺寸 Dimensions(mm)						重量 Wt(g/set)	
		A (ΦA)	A' (ΦA')	B	C(ΦC)	D	E		
RI2.6X1.05X2.1A	2	2.6±0.1	2.6±0.1	1.05±0.07	2.1±0.08			0.01	
IAa2.45X0.9X1A	8	2.45±0.1	1.8±0.1	1.0±0.07	0.9±0.08	0.25±0.07	0.55±0.07	0.2±0.07	0.01
RI2.8X1.05X2.3	2	2.8±0.1	2.8±0.1	1.05±0.07	2.3±0.08				0.013
IAa2.65X1.05X1	8	2.65±0.1	2.0±0.1	1.0±0.07	1.05±0.08	0.25±0.07	0.55±0.07	0.2±0.07	0.013
RI3X1.7X2.4	4	3.0±0.1	3.0±0.1	1.7±0.1	2.4±0.1				0.03
Ia2.7X1.2X1.7	5	2.7±0.1	2.0±0.1	1.7±0.07	1.2±0.1	0.35REF	1.0±0.1	0.35REF	0.02
RI3.8X1.0X3.15	1	3.8±0.1	3.8±0.1	1.0±0.07	3.15±0.08				0.025
Ia3.5X1.3X1.23	5	3.5±0.1	2.5±0.1	1.23±0.1	1.3±0.08	0.28±0.07	0.7±0.07	0.25REF	0.024
RI3X1.5X2.5A	—	3.0±0.07	3.0±0.07	1.5±0.05	2.5±0.05	1.3±0.07	0.78±0.07		0.02
RI4X1.4X3.35	—	4.0±0.07	4.0±0.07	1.4±0.05	3.35±0.07				0.05
RI4.7X1.45X3.9A	7	4.7±0.1	4.7±0.1	1.45±0.1	3.9±0.08				0.055
Ia4.6X1.6X1.7	5	4.6±0.1	3.32±0.1	1.7±0.1	1.6±0.1	0.45±0.1	0.8±0.1	0.45±0.1	0.067
RI 4.8×1.3×4.1	1	4.8±0.1	4.8±0.1	1.3±0.07	4.1±0.08				0.05
Ia 4.8×1.7×1.7	5	4.8±0.1	3.7±0.07	1.7±0.1	1.7±0.06	0.45±0.07	0.8±0.07	0.45±0.07	0.1
RI5X1.3X3.7A	—	5.2±0.1	5.2±0.1	1.3±0.07	3.7±0.07				0.055
RI5X2.2X3.7A	—	5.0±0.1	5.0±0.1	2.2±0.07	3.7±0.07				0.1
RI5X2.2X3.7B	—	5.2±0.1	5.2±0.1	2.2±0.07	3.7±0.07				0.097
RI5X2.2X3.7C	—	5.2±0.1	5.2±0.1	2.2±0.07	3.7±0.07				0.097
RI5X2.3X4.2A	—	5.0±0.07	5.0±0.07	2.3±0.07	4.2±0.07				0.13
RI5.7X1.45X4.7A	7	5.7±0.1	5.7±0.1	1.45±0.1	4.7±0.15				0.11
Ia5.7X1.9X1.7	8	5.7±0.1	4.1±0.1	1.7±0.1	1.9±0.1	0.45±0.1	0.8±0.1	0.45±0.1	0.1
RI5.7X2.37X4.7A	7	5.7±0.1	5.7±0.1	2.37±0.1	4.7±0.15				0.15
Ia5.7X2.3X2.57	8	5.7±0.1	4.1±0.1	2.57±0.15	2.3±0.1	0.5REF	1.57±0.1	0.5REF	0.13

RI 型磁芯 · RI Cores

型号 Type	图号 Fig.	尺寸 Dimensions(mm)						重量 Wt(g/set)	
		A (ΦA)	A' (ΦA')	B	C(ΦC)	D	E		
RI5.85X1.55X4.9	2	5.85±0.1	5.85±0.1	1.55±0.07	4.9±0.1			0.088	
IAa5.45X1.9X1.55	8	5.45±0.1	4.1±0.1	1.55±0.1	1.9±0.1	0.4±0.07	0.75±0.1	0.4±0.07	0.087
RI 5.6×2.1×4.9	1	5.6±0.1	5.6±0.1	2.1±0.07	4.9±0.1				0.1
Ia 5.6×2.0×2.72	5	5.6±0.1	4.5±0.1	2.72±0.1	2.0±0.1	0.535±0.07	1.65±0.1	0.535±0.07	0.14
RI6X3.2X5.1A	3	6.0±0.1	6.0±0.1	3.2REF	5.1REF				0.26
Ia5.8X2.8X3.8A	5	5.8±0.1	4.55±0.1	3.8±0.07	2.8±0.07	0.75±0.07	2.3REF	0.75±0.07	0.24
RI6.1X2.6X4.7A	—	6.1±0.2	6.1±0.2	2.6±0.1	4.7±0.1				0.23
RI 6.6×2.0×5.7	2	6.6±0.1	6.6±0.1	2.0±0.1	5.7±0.1	0.4±0.05			0.136
Ia 6.6×2.8×2.7	5	6.6±0.15	4.8 ⁺⁰ _{-0.2}	2.7±0.1	2.8±0.1	0.6±0.1	1.5±0.1	0.6±0.1	0.179
RI 6.0×2.0×4.8	3	6.0±0.2	5.6±0.2	2.0±0.1	4.8±0.15	0.45±0.05	2.15±0.05	2.55±0.05	0.13
IG 4.5×2.0×2.2	6	4.5±0.15		2.2±0.1	2.0±0.15	0.5±0.1	1.2±0.15	0.5±0.1	0.1
RI 6.0×3.05×4.8	3	6.0±0.2	5.6±0.2	3.05±0.1	4.8±0.15	0.45±0.05	2.15±0.05	2.55±0.05	0.19
IG 4.5×2.25×3.2	6	4.5±0.15		3.2±0.1	2.25±0.15	0.6±0.1	2.0±0.15	0.6±0.1	0.15
RI6.6X3.97X5.7	1	6.6±0.15	6.6±0.1	3.97±0.1	5.7±0.15				0.35
Ia6.6X3.6X4.55	8	6.6±0.15	5.35±0.1	4.55±0.1	3.6±0.1	0.65±0.1	3.25±0.1	0.65±0.1	0.37
RI6.7X3.5X5.5A	7	6.7±0.15	6.7±0.1	3.5±0.1	5.5±0.15				0.26
Ia6.7X2.6X3.7	5	6.7±0.15	4.8±0.1	3.7±0.1	2.6±0.1	0.5±0.1	2.7±0.1	0.5±0.1	0.21
RI6.8X2.35X5.7	—	6.8±0.15	6.8±0.15	2.35±0.15	5.7±0.15				0.25
IAa6.3X2.5X2.4A	—	6.2±0.15	4.9±0.15	2.3±0.15	2.4±0.15	0.45±0.1	1.4±0.15	0.45±0.1	0.15
RI6.9X2.4X5.7B	16	6.7±0.15	6.7±0.1	2.4±0.15	5.7±0.15				0.16
IAa6.3X2.5X2.4A	15	6.3±0.15	4.8±0.15	2.4±0.15	2.5±0.15	0.45±0.15	1.5±0.15	0.45±0.15	0.14
RI7X4.6X5.6A	—	7.0±0.12	7.6±0.12	4.6±0.1	5.6±0.1				0.5
RI8X4.4X6.5A	—	8.0±0.15	8.0±0.15	4.0±0.15	6.5±0.15				0.7
Ia7.53X3.8X4.7A	—	7.53±0.15	5.86±0.15	4.7±0.15	3.8±0.15	0.8±0.1	3.1±0.15	0.85±0.1	0.48
RI8X4X6.5A	—	8.0±0.15	8.0±0.15	4.0±0.15	6.5±0.15				0.6
Ia7.8X3.5X4.25A	—	7.8 ⁺⁰ _{-0.2}	5.6±0.15	4.25±0.15	3.5±0.1	0.8±0.1	2.6±0.1	0.85±0.1	0.44
RI8.3×2.85×6A	3	8.3±0.15	8.3±0.1	2.85±0.1	6.0±0.15				0.26
Ia7.3×3.65A	5	7.0±0.15	5.3±0.1	3.65±0.1	3.0±0.1	0.6±0.1	2.45REF	0.6±0.1	0.28
RI8.0X3.38X6.5	3	8.0±0.12		3.38±0.08	6.5±0.08	2REF	2REF		0.32
Ia8×4.1×4.2	5	8.0±0.1	5.78±0.08	4.2±0.1	5.78±0.08	0.85±0.08	2.5REF	0.85±0.08	0.57
RI 8.1×1.95×6.55A	3	8.1±0.2	8.1±0.2	1.95±0.2	6.55±0.15				0.2
IK6.27×3.7×1.87A	19	6.27±0.1		1.87±0.1	3.7±0.1	0.55±0.1	0.7MIN	0.55±0.1	0.2

RI 型磁芯 · RI Cores

型号 Type	图号 Fig.	尺寸 Dimensions(mm)						重量 Wt(g/set)	
		A(ΦA)	A'(ΦA')	B	C(ΦC)	D	E		
Q/RJ9.9X5.7X8.1A	—	9.9±0.1	9.8±0.1	5.7±0.1	8.1±0.1			0.9G/PC	
Q/Ib7.4X4X5.8A	—	7.4±0.1		5.8±0.1	4.0±0.1	1.0±0.1	3.8±0.1	1.0±0.1	0.7G/PC
RI10X4.1X8.1	14	10.0±0.2	10.0±0.2	4.1±0.2	8.1±0.15				0.73
IAa9.3X4.7X4.4	9	9.3±0.2	7.5±0.2	4.4±0.15	4.7±0.15	0.95REF	2.5±0.15	0.95REF	0.78
RI10X3.7X8.5	11	10.0±0.2	10.0±0.2	3.7±0.2	8.5±0.15				0.58
IAa9.4X4.8X3.9	9	9.4±0.2	7.6±0.2	3.9±0.15	4.8±0.15	0.8±0.15	2.3±0.15	0.8±0.15	0.69
RI10X3.35X8.15A	—	10.0±0.2	10.0±0.2	3.35±0.15	8.15±0.15				0.8
Ia9.5X4.7X3.75A	—	9.5±0.2	7.5±0.2	3.75±0.15	4.7±0.15	0.95±0.15	1.95±0.15	0.85±0.15	0.71
RI10X4.1X8.85	13	10.0±0.2	10.0±0.2	4.1±0.2	8.85±0.15				0.69
IAa10X4.9X4.95	12	10.0±0.2	8.2±0.2	4.95±0.15	4.9±0.15	1.0REF	2.8±0.15	1.1REF	1
RI10X3.2X8.2B	4	10.0±0.2	10.0±0.2	3.2±0.2	8.2±0.15				0.53
Ia9.6X4.6X3.7	5	9.6±0.2	7.5±0.1	3.7±0.15	4.6±0.1	1.0REF	1.8±0.1	0.8±0.1	0.72
RI10X3.3X8.2C	4	10.0±0.2	10.0±0.2	3.3±0.2	8.2±0.15				0.5
Ia9.7X4.8X3.6	5	9.7±0.2	7.5±0.1	3.6±0.15	4.8±0.1	0.9REF	1.8±0.1	0.8±0.1	0.658
RI 10×3.35×8.2	4	10.0±0.2	10.0±0.2	3.35±0.2	8.2±0.15				0.54
Ia 9.8×4.9×3.65	5	9.8±0.1	7.6±0.1	3.65±0.1	4.9±0.1	0.85±0.1	1.95±0.1	0.85±0.1	0.7
RI 10×4.25×8.2	4	10.0±0.2	10.0±0.2	4.25±0.2	8.2±0.15				0.73
Ia 9.8×4.9×4.65	5	9.8±0.1	7.6±0.1	4.65±0.1	4.9±0.1	0.85±0.1	2.95±0.1	0.85±0.1	0.8
RI10X6.2X8.3	—	10.0±0.2	10.0±0.2	4.25±0.2	8.2±0.15				1.4
IG7.7X4.6X6.4	6	7.7±0.07		6.4±0.07	4.6±0.07	1.1±0.07	6.4±0.07	1.1±0.07	1.09
RI12X7.4X10C	—	12.0±0.15	12.0±0.15	7.4±0.1	10.0±0.15				2.5
RI16.7X4.85X14.3	10	16.7±0.2	16.7±0.2	4.85±0.2	14.3±0.15				2.5
IAa16.7X7X5.6	9	16.7±0.2	12.3±0.2	5.6±0.2	7.0±0.15	1.2±0.15	3.2±0.15	1.2±0.15	2.7

注: 其它尺寸可以根据需求来制作。

REMARK: OTHER SIZE ARE AVAILABLE UPON REQUEST

UF 型磁芯 · UF Cores

ORDERING CODE SYSTEM

UF 9.7A DN35H

Material
Outside diameter
Core type





Fig 1





Fig 2

型号 Type	图号 Fig.	尺寸 Dimensions(mm)					
		A	B	C	D	E	F
UF3.4A	1	3.4±0.1	2.2±0.1	0.6	4.0±0.1	1.65±0.1	2.15±0.1
UF6.1A	1	6.1±0.15	2.7±0.15		8.0±0.15	6.65±0.15	8.65±0.15
UF6.8A	1	6.8±0.15	3.4±0.15	1.7±0.15	9.0±0.15	6.8±0.1	9.1±0.1
UF9.7A	1	9.7±0.2	4.3±0.2	2.7 ^{+0.1} _{-0.15}	2.7 ^{+0.1} _{-0.15}	4.4 ^{+0.05} _{-0.25}	7.45 ^{+0.05} _{-0.25}
UF11.5A	1	11.5±0.2	2.9±0.2	4.3±0.1	3.4 ⁺⁰ _{-0.3}	10.55±0.2	14.15±0.2
UF15.8A	2	15.8±0.2	12.9±0.2		2.1±0.1	0.2±0.1	0.8±0.1
UF17.5A	1	17.5±0.25	12.5±0.25		14.0±0.2	3.0±0.15	4.0 ^{+0.4} ₋₀
UF32L	1	32.0±0.6	22 ^{+0.5} _{-0.4}		60.0±1.0	4.0±0.25	8.0±0.2
UF54D	1	54.0±1.0	46.5±1.0		34.6±0.8	2.45±0.2	8.05±0.3

注: 其它尺寸可以根据需求来制作。

REMARK: OTHER SIZE ARE AVAILABLE UPON REQUEST

P 型磁芯 · P Cores

ORDERING CODE SYSTEM

P 3 × 2.5 × 0.9 DN35H

Material
B dimension
C dimension
A dimension
Core type

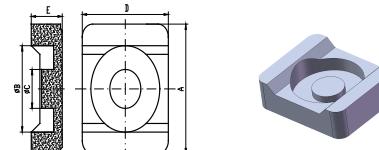


Fig1

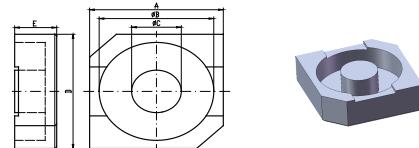


Fig2

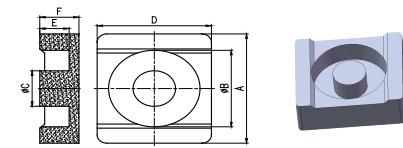


Fig3

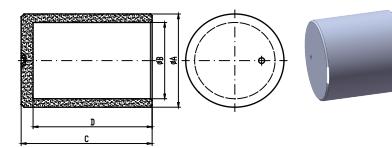


Fig4

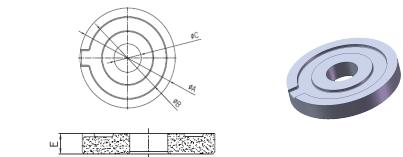


Fig5

型号 Type	图号 Fig.	尺寸 Dimensions(mm)					重量 Wt(g/set)
		A (ΦA)	ΦB	C (ΦC)	D	E	
P 3×2.5×0.9	1	3.0±0.1	2.0±0.15	0.9±0.1	2.5±0.1	0.9 ^{+0.05} _{-0.1}	0.022
P 3.5×3.5×1.1	2	3.5±0.1	3.0±0.1	1.3±0.1	3.5±0.1	1.1±0.1	0.043
P 4.0×3.5×1.2	3	4.0±0.15	2.8±0.15	1.3±0.1	3.5±0.1	0.9±0.1	0.061
P 12.7×13	4	12.7±0.2	10.2±0.2	13±0.2	11.4±0.2		3.65
P 16.5×22	4	16.5±0.5	13.5±0.3	22.0±1.2	20.0±1.2		9.6
P21X3A	5	21.0±0.3	17.0±0.3	6.0±0.2		3.0±0.1	4.6

注: 其它尺寸可以根据需求来制作。

REMARK: OTHER SIZE ARE AVAILABLE UPON REQUEST

FY 型磁芯 · FY Cores

ORDERING CODE SYSTEM

FY 12.2 × 6.41 × 10.6 DN35H

Material
Inside diameter
Length
Outside diameter
Core type




Fig1

FY 12.2 × 6.41 × 10.6 DN35H

Material
Inside diameter
Length
Outside diameter
Core type

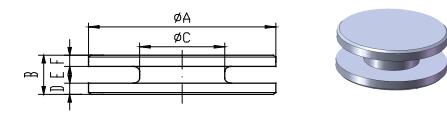


Fig2

型号 Type	图号 Fig.	尺寸 Dimensions(mm)							重量 Wt(g/set)
		A (ΦA)	A' (ΦA')	B	C(ΦC)	D	E	F	
FY 12.2×3.05×10.6	1	12.2±0.2	12.2±0.2	3.05±0.15	10.6±0.15				0.65
I 9.9×5.0×3.65	2	9.9±0.15		3.65±0.15	5.0±0.15	0.925±0.15	1.8±0.15	0.925±0.15	1
FY 12.2×4.38×10.6	1	12.2±0.2	12.2±0.2	4.38±0.15	10.6±0.15				0.93
I 9.9×5.2×5.05	2	9.9±0.1		5.05±0.15	5.2±0.1	1.1±0.15	2.85±0.15	1.1±0.15	1.2
FY 12.2×6.41×10.6	1	12.2±0.2	12.2±0.2	6.41±0.15	10.6±0.15				1.2
I 9.9×6.4×7.0	2	9.9±0.1		7.0±0.15	6.4±0.1	1.1±0.15	4.8±0.15	1.1±0.15	1.6
FY 13.8×2.5×11.8	1	13.8±0.2	13.8±0.2	2.5±0.15	11.8±0.15				0.74
I 11.1×5×3.1	2	11.0±0.15		3.1±0.15	5.0±0.15	0.9±0.15	1.3±0.15	0.9±0.15	1.02

注: 其它尺寸可以根据需求来制作。

REMARK: OTHER SIZE ARE AVAILABLE UPON REQUEST

SDI 型磁芯 · SDI Cores

ORDERING CODE SYSTEM

SDI 12.2 × 5.0 × 10.5 DN35H


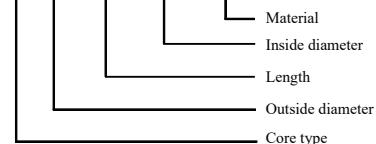


Fig1

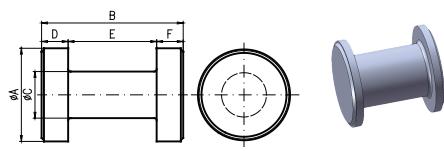
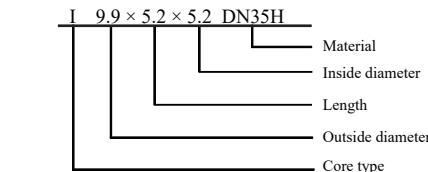


Fig2

SDI型磁芯 · SDI Cores

型号 Type	图号 Fig.	尺寸 Dimensions(mm)						重量 Wt(g/set)
		A (ΦA)	A' (ΦA')	B	C(ΦC)	D	E	
SDI12X6.6X10.4	1	12.0±0.3	12.0±0.3	6.6±0.2	10.4±0.2			1.29
I10X6.3X7.1	2	10.0±0.2		7.1±0.2	6.3±0.15	1.1±0.15	4.9REF	1.1±0.15
SDI12.1X6.6X10.65A	1	12.1±0.3	12.1±0.3	6.6±0.2	10.65±0.2			1.35
I9.95X6.3X7A	2	9.95±0.2		7.0±0.2	6.3±0.15	1.0±0.15	5.0±0.15	1.0±0.15
SDI 12.2×3.8×10.5	1	12.2±0.3	12.2±0.3	3.8±0.2	10.5±0.2			0.73
I 9.9×5.2×4.0	2	9.9±0.2		4.0±0.2	5.2±0.15	1.0±0.15	2.0±0.1	1.0±0.15
SDI 12.2×5.0×10.5	1	12.2±0.3	12.2±0.3	5.0±0.2	10.5±0.2			0.96
I 9.9×5.2×5.2	2	9.9±0.2		5.2±0.2	5.2±0.15	1.1±0.15	3.0±0.15	1.1±0.15
SDI 12.2×6.6×10.5	1	12.2±0.3	12.2±0.3	6.6±0.2	10.5±0.2			1.33
I 9.9×6.4×7.0	2	9.9±0.2		7.0±0.2	6.4±0.15	1.1±0.15	4.8±0.15	1.1±0.15
SDI12.2X6.9X10.6	1	12.2±0.3	12.2±0.3	6.9±0.2	10.6±0.2			2
I10X6.2X7.1	2	10.0±0.2		7.1±0.2	6.2±0.15	1.1±0.15	4.9±0.15	1.1±0.15
SDI12.2X6.6X10.7	1	12.2±0.3	12.2±0.3	6.6±0.2	10.7±0.2			1.348
I9.85X6.2X6.6	2	9.85±0.15		6.6±0.2	6.2±0.15	0.9REF	4.8±0.15	0.9REF
SDI12.35X6.8X10.8A	1	12.35±0.3	12.35±0.3	6.8±0.2	10.8±0.2			1.47
I9.85X6.4X7.1	2	9.85±0.2		7.1±0.2	6.4±0.15	1.1±0.15	4.9±0.15	1.1±0.15
SDI14.8X6.6X12.7	1	14.8±0.3	14.8±0.3	6.6±0.2	12.7±0.2			2.44
I11.8X6.5X6.8	2	11.8±0.2		6.8±0.2	6.5±0.15	1.25REF	4.3±0.15	1.25REF
SDI17.7X5.1X15.4	1	17.7±0.3	17.7±0.3	5.1±0.2	15.4±0.3			2.3
I14.7X7X4.9	2	14.7±0.2		4.9±0.2	7.0±0.15	1.15±0.15	2.16±0.15	1.15±0.15
								2.46

注: 其它尺寸可以根据需求来制作。

REMARK: OTHER SIZE ARE AVAILABLE UPON REQUEST

SRI 型磁芯 · SRI Cores

ORDERING CODE SYSTEM

SRI 7.3 × 3.5 × 1.75 DN35H

Material
Inside diameter
Length
Outside diameter
Core type

I 5.3 × 2.8 × 3.7 DN35H

Material
Inside diameter
Length
Outside diameter
Core type




Fig1

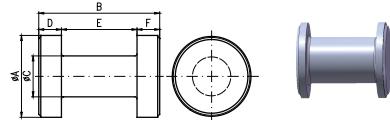



Fig2

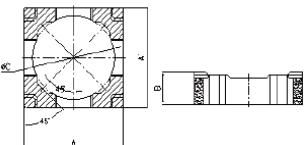


Fig3

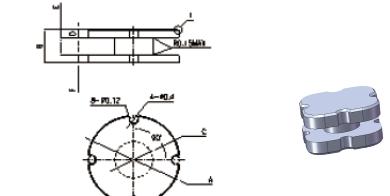



Fig4

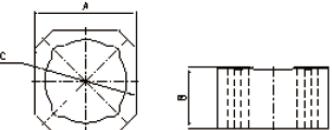


Fig5

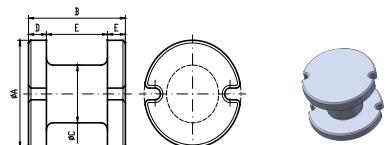



Fig6

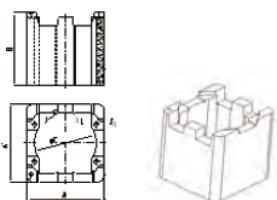


Fig7

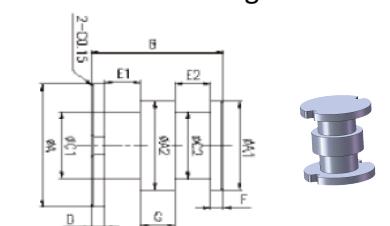


Fig8

SRI 型磁芯 · SRI Cores

型号 Type	图号 Fig.	尺寸 Dimensions(mm)							重量 Wt(g/set)
		A (ΦA)	A' (ΦA')	B	ΦC(C1,C2)	D	E(E1,E2)	F	
SRI.05X1.1X3.85A	3	5.05±0.15	5.05±0.15	1.1±0.1	3.85±0.15				0.1
13.65X1.8X1.1A	2	3.65±0.1		1.1±0.1	1.8±0.1	0.32±0.1	0.4±0.1	0.32±0.1	0.04
SRI6.12X1.92X5.1A	3	6.12±0.15	6.12±0.15	1.92±0.15	5.1±0.13				0.14
IK4.77X1.85X1.78A	4	4.77±0.1		1.78±0.15	1.85±0.127	0.42±0.15	0.94±0.15	0.42±0.15	0.09
SRI 7.3×2.7×5.59	1	7.3±0.15	7.3±0.15	2.7±0.15	5.59±0.13				0.3
15.3×2.54×2.8	2	5.3±0.1		2.8±0.15	2.54±0.127	0.675±0.15	1.45±0.15	0.675±0.15	0.156
SRI 7.3×3.5×5.59	1	7.3±0.15	7.3±0.15	3.5±0.2	5.59±0.13				0.36
15.3×2.8×3.7	2	5.3±0.1		3.7±0.2	2.8±0.127	0.67±0.15	2.36±0.15	0.67±0.15	0.223
SRI8X4.45X6.5A	5	8.0±0.2	8.0±0.2	4.45±0.2	6.5±0.15				0.59
IG6X2.8X4.25A	6	6.0±0.1		4.25±0.2	2.8±0.13	0.64±0.15	2.81±0.15	0.64±0.15	0.28
SRI8X7.5X6.3	7	8.0±0.2	8.8±0.2	7.5±0.2	6.3±0.2				0.99
IIa7.98X7.91	8	7.98±0.2	5.78±0.15	7.91±0.2	4.28±0.13	0.82±0.15	2.15±0.15	0.82±0.15	1.1

注: 其它尺寸可以根据需求来制作。

REMARK: OTHER SIZE ARE AVAILABLE UPON REQUEST

Hb 型磁芯 · Hb Cores

ORDERING CODE SYSTEM

Hb 3.85 × 3.05 × 1.55 DN35H

Material
Inside diameter
Length
Outside diameter
Core type

I 5.3 × 2.8 × 3.7 DN35H

Material
Inside diameter
Length
Outside diameter
Core type

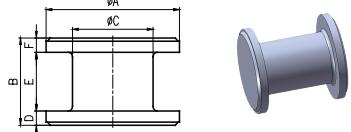


Fig1

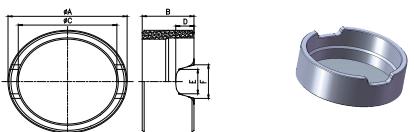


Fig2

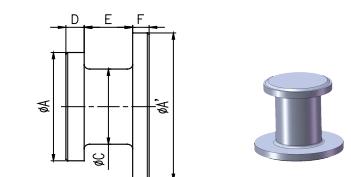


Fig3

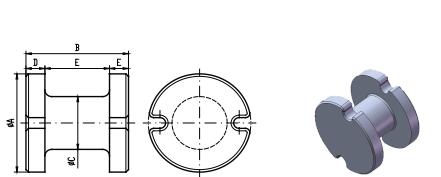


Fig4

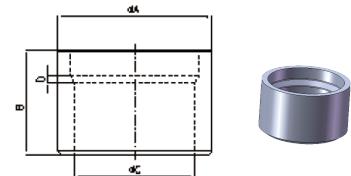


Fig5

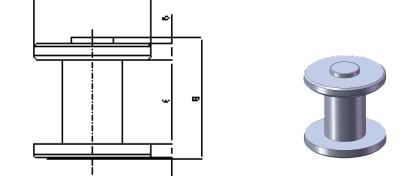


Fig6

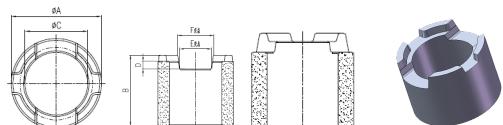


Fig7

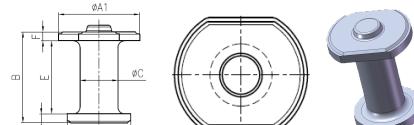


Fig8

Hb 型磁芯 · Hb Cores

型号 Type	图号 Fig.	尺寸 Dimensions(mm)						重量 Wt(g/set)	
		A (ΦA)	A' (ΦA')	B	C	D	E		
Hb 3.85×3.05×1.55	2	3.85±0.1		1.55±0.1	3.05±0.1	0.4	0.8	1	0.035
Ia 3.85×1.5×2.15	3	3.85±0.1	2.85±0.1		1.5±0.1	0.55±0.1	1.05±0.1	0.55±0.1	0.061
Hb3.9X3.1X1.55	2	3.9±0.1		1.55±0.1	3.1±0.1	0.55	0.9	1.15	0.029
Ia3.9X1.5X2	3	3.9±0.1	2.9±0.1	1.5±0.1	2.0±0.1	0.45±0.1	1.1±0.1	0.45±0.1	0.053
Hb4.9X3.2X2.8A	2	4.0±0.1		2.8±0.1	3.2±0.1	0.8	1.3	1.7	0.07
Ia3.12X1.4X2.8A	3	3.12±0.1	2.82±0.1	2.8±0.1	1.4±0.1	0.4±0.1	2.0±0.1	0.4±0.1	0.045
Hb4.9X4.2X1.95A	2	4.9±0.1		1.95±0.1	4.2±0.1				0.043
I3.8X1.65X2.15A	1	3.8±0.1		2.15±0.1	1.65±0.1	0.4±0.1	1.35±0.1	0.4±0.1	0.06
Hb4.9X3.4X4.6A	7	4.9±0.1		4.6±0.1	3.4±0.1	0.5±0.1	2.1±0.1	2.3	0.23
Ia3.8X1.7X5A	8	3.8±0.1	3.0±0.1	4.7±0.1	1.7±0.1	0.5±0.1	3.7±0.1	0.5±0.1	0.11
Hb5.95X5X2	2	5.95±0.2		2.0±0.1	5.0±0.1	0.65	1.6±0.1	2.2±0.1	0.08
I4.55X2.2X2.2	1	4.55±0.1		2.2±0.1	2.2±0.1	0.45±0.1	1.3±0.1	0.45±0.1	0.1
Hb 6.8×5.8×2.8	2	6.8±0.2		2.8±0.15	5.8±0.2	0.9	1.5	2	0.14
15.3×2.55×2.8	1	5.3±0.15		2.8±0.15	2.55±0.15	0.67±0.15	1.46±0.15	0.67±0.15	0.2
Hb7.15X6.05X1.0	2	7.15±0.2		1.0±0.15	6.05±0.2	0.3	0.8	1.5	0.06
IG5.6X2.6X1.35	4	5.6±0.15		1.35±0.15	2.6±0.15	0.43±0.1	0.5±0.15	0.43±0.1	0.12
Hb7.5X5.75X4.5A	5	7.5±0.2		4.5±0.15	5.75±0.2	0.5			0.43
Hb7.8X6.4X4.2	2	7.8±0.2		4.2±0.15	6.4±0.2	0.7			0.3
I5X2.8X4.1	1	5.0±0.15		4.1±0.15	2.8±0.15	0.8±0.15	2.5±0.15	0.8±0.15	0.24
Hb8.38X6.5X4.05	2	8.38±0.2		4.05±0.15	6.5±0.2	1	2	2.6	0.365
I4.5X2.5X3.7	1	4.5±0.15		3.7±0.15	2.5±0.15	0.5±0.15	2.7±0.15	0.5±0.15	0.15
Hb9.9X7.9X8.5	2	9.9±0.2		8.5±0.15	7.9±0.2	1.5	1.5	2	1.24
I7X3.5X8.8	1	7.0±0.15		8.8±0.15	3.5±0.15	1.0±0.15	6.8±0.15	1.0±0.15	0.74
Hb9.9X8.1X3.4	2	9.9±0.2		3.4±0.15	8.1±0.2	1.9	2.7	4.4	0.44
Ib7.55X3.7X4	6	7.55±0.15		4.0±0.15	3.7±0.15	0.8±0.1	2.1±0.15	0.8±0.1	0.49
Hb10X3.45X7.7	5	10.0±0.2		7.7±0.15	3.45±0.2				2.76
I7.7X3.7X3.7	1	7.7±0.15		3.7±0.15	3.7±0.15	0.75±0.15	2.1±0.15	0.75±0.15	0.48
Hb10X7.75X4.7	5	10.0±0.2		4.7±0.15	7.75±0.2	1.3			0.652
I7.45X3.5X5.5	6	7.45±0.15		5.5±0.15	3.5±0.15	1.0±0.15	3.0±0.15	1.0±0.15	0.62
Hb10X8.4X1A	2	10.0±0.2		1.0±0.15	8.4±0.2	0.25	1.4	1.8	0.12
I8X4.4X1.4A	1	8.0±0.15		1.4±0.15	4.4±0.15	0.45±0.15	0.5±0.15	0.45±0.15	0.27
Hb11.6X9.2X8	5	11.6±0.2		8.0±0.15	9.2±0.2	0.5			1.487
I9X4.5X9.2	6	9.0±0.15		9.2±0.15	4.5±0.15	1.2±0.15	6.3±0.15	1.05±0.15	1.276
Hb12.2X10.1X5.3	2	12.2±0.2		5.3±0.15	10.1±0.2	1.6	2.9	4	0.82
I9.6X5.8X5.5	1	9.6±0.15		5.5±0.15	5.8±0.15	0.9±0.15	3.7±0.15	0.9±0.15	1.19
Hb13X11X7.7B	2	13.0±0.2		7.7±0.15	11.0±0.2	1	7	9	1.34
Ia13X5X9B	3	13.0±0.2	10.5±0.15	9.0±0.2	5.0±0.15	1.45±0.15	6.3±0.15	1.25±0.15	2.2
Hb15X12.6X11	2	15.0±0.2		11.0±0.15	12.6±0.2	2.5	2.8	5	2.9
Ia15X7.9X13	3	15.0±0.2	11.0±0.15	13.0±0.2	7.9±0.15	2.0±0.15	9.0±0.15	2.0±0.15	5.1
Hb23.4X20.8X7.1	2	23.4±0.3		7.1±0.15	20.8±0.3	1.7±0.15	5.5	6.5	3.3
I18.7X11.9X7.3	1	18.7±0.2		7.3±0.15	11.9±0.2	1.75	3.8±0.15	1.75	7.2
Hb23.8X20.8X7.1A	2	23.8±0.3		7.1±0.15	20.8±0.3	1.7±0.15	5.5	6.5	3.6

注: 其它尺寸可以根据需求来制作。

REMARK: OTHER SIZE ARE AVAILABLE UPON REQUEST

Z型磁芯 · Z Cores

ORDERING CODE SYSTEM

Z 6 × 30 DN35H

Material

Length

Outside diameter

Core type




Fig1

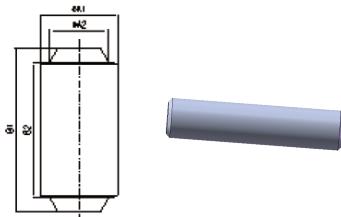


Fig2




Fig3





Fig4

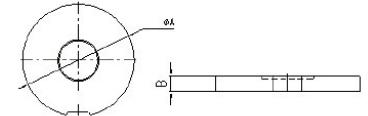


Fig5





Fig6



Z型磁芯 · Z Cores

型号 Type	图号 Fig.	尺寸 Dimensions(mm)		重量 Wt(g/set)
		ΦA	B	
Z2.26X10	1	2.26±0.15	10.0±0.3	0.2
Z3X15	1	3.0±0.15	15.0±0.3	0.55
Z3.12X11.1	1	3.12±0.15	11.1±0.3	0.44
Z3.5X32	1	3.5±0.15	32.0±0.5	1.6
Z 4×15	1	4.0±0.15	15.0±0.3	1
Z 4×25	1	4.0±0.15	25.0±0.5	1.6
Z4.45X16.76	1	4.45±0.15	16.76±0.3	1.35
Z 4.5×14	1	4.5±0.2	14.0±0.3	1.1
Z 4.5×18	1	4.5±0.15	18.0±0.5	1.5
Z 5×20	1	5.0±0.2	20.0±0.3	2
Z 5×25	1	5.0±0.2	25.0±0.5	2.5
Z5.2X11	2	5.2±0.3	11.0±0.3	1.1
Z 5.5×11	1	5.5±0.2	11.0±0.3	1.3
Z 5.5×25	1	5.5±0.2	25.0±0.5	3
Z 6×18	1	6.0±0.2	18.0±0.3	2.6
Z 6×20	1	6.0±0.2	20.0±0.3	2.9
Z 6×25	1	6.0±0.2	25.0±0.5	3.6
Z 6×30	1	6.0±0.2	30.0±0.5	4.3
Z 6×40	1	6.0±0.2	40.0±0.5	5.8
Z6X67.5A	1	6.0±0.2	67.5±0.5	9.9
Z6.22X11.4A	1	6.22±0.2	11.4±0.25	1.8
Z6.35X85A	1	6.35±0.2	85.0±0.5	14
Z6.4X40	1	6.4±0.2	40.0±0.5	6.69
Z 7×25	1	7.0±0.2	25.0±0.5	4.9
Z7.1X38A	1	7.1±0.2	38.0±0.5	7.8
Z 8×23	1	8.0±0.3	23.0±0.5	5.9
Z 8×25	1	8.0±0.3	25.0±0.6	6.5
Z 8×27	1	8.0±0.3	27.0±0.6	7.1
Z 8×30	1	8.0±0.3	30.0±0.7	7.8

注: 其它尺寸可以根据需求来制作。

REMARK: OTHER SIZE ARE AVAILABLE UPON REQUEST

Z型磁芯 · Z Cores

型号 Type	图号 Fig.	尺寸 Dimensions(mm)		重量 Wt(g/set)
		ΦA	B	
Z10X30	1	10.0±0.4	30.0±1.0	12.2
Z12X40	1	12.0±0.4	40.0±1.0	23.5
Z12X80A	6	12.0±0.5	80.0±1.5	46
Z 13×30	1	13.0±0.35	30.0±0.6	20
Z 14×25	1	14.0±0.3	25.0±0.6	20
Z 15×25	1	15.0±0.3	25.0±0.6	23
Z15.8X39	1	15.8±0.3	39.0±0.6	39.7
Z46.6X1A	3	46.6±1.0	1.0±0.3	8.9
Z50X5	4	50.0±0.8	5.0±0.3	51
Z50X5C	5	50.0±0.8	5.0±0.3	51
Z60X1A	3	60.0±0.8	1.0±0.2	14.7

注: 其它尺寸可以根据需求来制作。

REMARK: OTHER SIZE ARE AVAILABLE UPON REQUEST

T型磁芯 · T Cores

ORDERING CODE SYSTEM

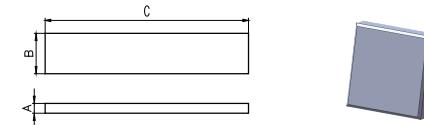
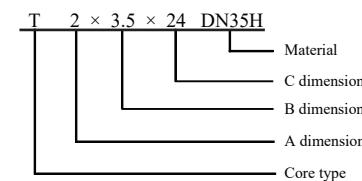


Fig1

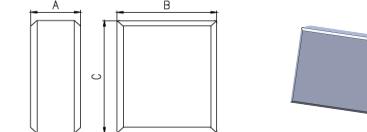


Fig2

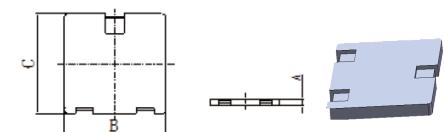


Fig3

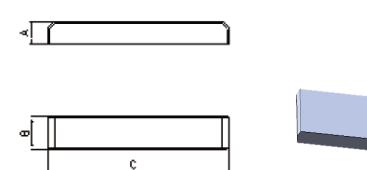


Fig4

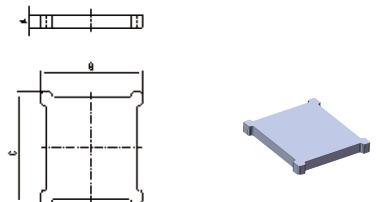


Fig5

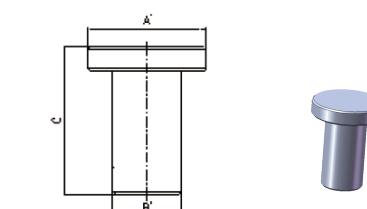


Fig6

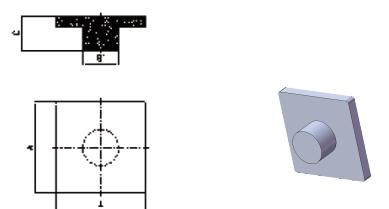


Fig7

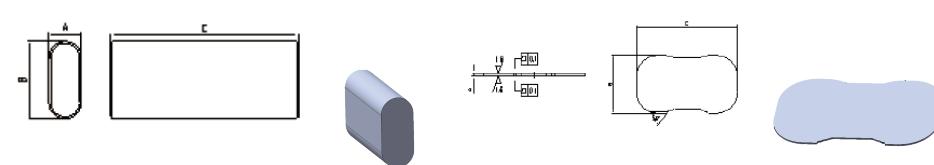


Fig8

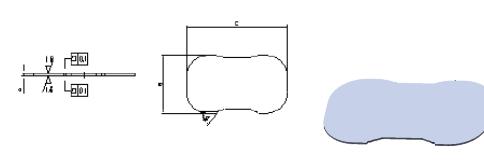


Fig9

T型磁芯 · T Cores

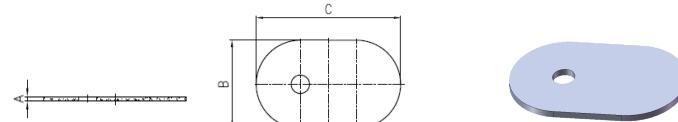


Fig10

型号 Type	图号 Fig.	尺寸 Dimensions(mm)			重量 Wt(g/set)
		A(A')	B(B')	C	
T0.25X1.5X2.3	1	0.25±0.1	1.5±0.2	2.3±0.2	0.004
T0.38X3X17.1A	1	0.38±0.1	3.0±0.2	17.1±0.4	0.1
T0.3X5X5A	1	0.3±0.1	5.0±0.2	5.0±0.2	0.04
T0.5X11X18A	10	0.5±0.1	11.0±0.2	18.0±0.2	0.4
T0.75X5.8X5.8A	1	0.75±0.05	5.8±0.05	5.8±0.05	0.13
T0.9X56X95.5A	9	0.9±0.1	56 ^{+0.2} _{-1.4}	95.5 ^{+0.3} _{-1.7}	25
T0.95X7.2X8	5	0.95±0.1	7.2±0.2	8.0±0.2	0.28
T1×5×30	1	1.0±0.1	5.0±0.2	30.0±0.5	0.8
T1.2X3.5X11A	2	1.2±0.2	3.5±0.2	11.0±0.3	0.24
T1.2×12.5×12.5	2	1.2±0.1	12.5±0.15	12.5±0.15	1
T1.3X12.4X12.4	3	1.3±0.1	12.4±0.15	12.4±0.15	1
T1.35X12.2X12.2B	3	1.35±0.1	12.2±0.15	12.2±0.15	1
T1.4X12.7X12.7D	3	1.4±0.1	12.7±0.2	12.7±0.2	1.2
T1.5X6.5X19A	2	1.5±0.15	6.5±0.15	19.0±0.3	0.96
T1.5X30X30	1	1.5±0.2	30.0±0.8	30.0±0.8	7.02
T1.8X15.8X16.8A	3	1.8±0.2	15.8±0.3	16.8±0.3	2.5
T1.8X8.2X10.5A	3	1.85MAX	10.5 ^{+0.1} _{-0.2}	8.2±0.1	0.8
T1.9X2.9X22.9	1	1.9±0.2	2.9±0.2	22.9±0.3	0.65
T2×3.5×24	1	2.0±0.1	3.5±0.2	24.0±0.3	0.9
T2×4.7×18	1	2.0±0.1	4.7±0.2	18.0±0.2	0.9
T2X5X17A	2	2.0±0.15	5.0±0.2	17.0±0.2	0.88
T2×6×32	1	2.0±0.1	6.0±0.2	32.0±0.5	2
T2×6×50	1	2.0±0.1	6.0±0.2	50.0±0.5	3.1
T2X7X53A	1	2.0±0.15	7.0±0.2	53.0±0.55	3.86
T2×25×60	1	2.0±0.2	25.0±0.5	60.0±0.8	15.6

注: 其它尺寸可以根据需求来制作。

REMARK: OTHER SIZE ARE AVAILABLE UPON REQUEST

T型磁芯 · T Cores

型号 Type	图号 Fig.	尺寸 Dimensions(mm)			重量 Wt(g/set)
		A(A')	B(B')	C	
T2.1X20.3X21B	2	2.1±0.2	20.3±0.4	21.0±0.4	4.7
T2.5X6.8X6.95A	2	2.5±0.2	6.8±0.2	6.95±0.2	0.61
T2.5X8X50	1	2.5±0.2	8.0±0.3	50.0±0.6	5.2
T2.5×43×43	2	2.5±0.2	43.0±0.6	43.0±0.6	24.1
T2.5X53X53A	1	2.5±0.2	53.0±0.6	53.0±0.6	36.5
T2.6X5X43.9	1	2.6±0.2	5.0±0.2	43.9±0.5	3
T2.8X5.8X46.2	1	2.8±0.2	5.8±0.2	46.2±0.5	3.9
T2.8X9.5X44	1	2.8±0.2	9.5±0.2	44.0±0.5	6.1
T2.85X24.8X25A	1	2.85±0.1	24.8±0.4	25.0±0.4	9
T3×8×9	2	3.0±0.15	8.0±0.2	9.0±0.2	1.1
T3×4×16	1	3.0±0.2	4.0±0.2	16.0±0.3	1
T3X7.2X60A	1	3.0±0.2	7.2±0.3	60.0±0.65	6.7
T3X8X30A	2	3.0±0.2	8.0±0.3	30.0±0.45	3.7
T3X11X58A	1	3.0±0.2	11.0±0.3	58.0±0.8	9.95
T3X12X80A	1	3.0±0.2	12.0±0.4	80.0±1.0	15
T3X18X82	1	3.0±0.2	18.0±0.5	82.0±0.9	23
T3X18.4X81.5A	1	3.0±0.2	18.4±0.5	81.5±0.5	23.4
T 3×25×60	1	3.0±0.2	25.0±0.5	60.0±0.8	23.4
T3.3X15.5X18.2A	1	3.3±0.2	15.5±0.3	18.2±0.3	4.8
T3.4X5X27	4	3.4±0.2	5.0±0.2	27.0±0.3	2.4
T3.5X9X70	2	3.5±0.2	9.0±0.5	70.0±0.9	11.5
T3.7X6.2X30	2	3.7±0.2	6.2±0.3	30.0±0.4	3.6
T4×4×30	1	4.0±0.2	4.0±0.1	30.0±0.5	2.5
T4×8×10	2	4.0±0.2	8.0±0.1	10.0±0.2	1.6
T4×20×62	1	4.0±0.2	20.0±0.2	62.0±0.5	25
T4.5X7.8X27A	1	4.5±0.2	7.8±0.2	27.0±0.5	4.9
T4.5X18X98A	1	4.5±0.2	18.0±0.5	98.0±1.2	41.3
T 5×10×50	1	5.0±0.2	10.0±0.2	50.0±0.5	13
T5X12X29.2	8	5.0±0.2	12.0±0.3	29.2±0.4	9.1
T5X15X60A	2	5.0±0.2	15.0±0.3	60.0±0.5	23.4
T5.3X13X42A	1	5.3±0.2	13.0±0.3	42.0±0.5	15

注: 其它尺寸可以根据需求来制作。

REMARK: OTHER SIZE ARE AVAILABLE UPON REQUEST

T型磁芯 · T Cores

型号 Type	图号 Fig.	尺寸 Dimensions(mm)			重量 Wt(g/set)
		A(A')	B(B')	C	
T 6×8×19	1	6.0±0.1	8.0±0.2	19.0±0.2	4.7
T 6×8×27	1	6.0±0.1	8.0±0.2	27.0±0.2	6.6
T6X9X96	1	6.0±0.2	9.0±0.3	96.0±0.5	27
T6.4X9.3X41A	9	6.4±0.2	9.3±0.3	41.0±0.5	12.7
T6.5X28X45	2	6.5±0.2	28.0±0.3	45.0±0.5	42.6
T8X22X55	9	8.0±0.2	22.0±0.3	55.0±0.5	50
T 10×35×35	3	10.0±0.2	35.0±0.3	35.0±0.5	63
T25.4×50.8×82.55A	1	25.4±0.5	50.8±0.6	82.55±1.2	541.5
TA6.9X2.6X2.75	8	6.9±0.2	2.75±0.2	2.6±0.2	0.19
TA7.5X5.6	7	7.5±0.3	4.0±0.2	5.6±0.3	0.58
TA12X7X14.5	7	12.0±0.2	7.0±0.2	14.5±0.2	3.9

注: 其它尺寸可以根据需求来制作。

REMARK: OTHER SIZE ARE AVAILABLE UPON REQUEST

EEW型磁芯 · EEW Cores

ORDERING CODE SYSTEM

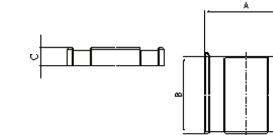
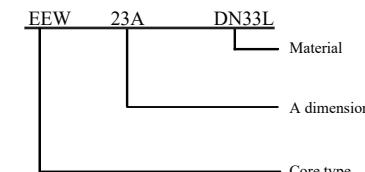


Fig1

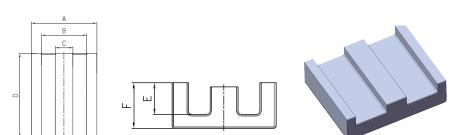


Fig2

型号 Type	图号 Fig.	尺寸 Dimensions(mm)					
		A	B	C	D	E	F
EEW23A	1	23.0±0.3	21.0±0.3	3.2±0.1			
EEW60D	2	60 ⁺⁰ _{-1.7}	48 ^{+1.7} ₋₀	12 ⁺⁰ _{-0.4}	50 ⁺⁰ _{-1.4}	F-E:6 ^{+0.05} _{-0.45}	9.5±0.15

注: 其它尺寸可以根据需求来制作。

REMARK: OTHER SIZE ARE AVAILABLE UPON REQUEST

EC/T 型磁芯 · EC/T Cores

ORDERING CODE SYSTEM

EC 12.5 DN35H
 Material
 A dimension
 Core type




Fig1

T 1.2 × 12.5 × 12.5 DN35H
 Material
 A dimension
 B dimension
 C dimension
 Core type




Fig2

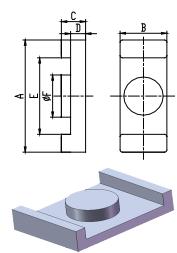


Fig3




Fig4




Fig5

型号 Type	图号 Fig.	尺寸 Dimensions(mm)					
		A	B	C	D	E	F
EC12.5	1	12.5±0.2	12.5±0.15	3.7±0.05	1.2±0.05	10.3±0.15	5.7±0.1
T 1.2×12.5×12.5	2	1.2±0.1	12.5±0.15	12.5±0.15			
EC12.5A	1	12.5±0.15	12.5±0.15	3.4±0.05	1.2±0.05	10.3±0.15	5.7±0.1
T 1.2×12.5×12.5	2	1.2±0.1	12.5±0.15	12.5±0.15			
EC12.5B	1	12.5±0.15	12.5±0.15	4.4±0.05	1.2±0.05	10.3±0.15	5.7±0.1
T 1.2×12.5×12.5	2	1.2±0.1	12.5±0.15	12.5±0.15			
EC12.5	1	12.5±0.2	12.5±0.15	3.7±0.05	1.2±0.05	10.3±0.15	5.7±0.1
T 1.2×12.5×12.5A	4	1.2±0.1	12.5±0.15	12.5±0.15	4.5±0.05		
EC14.5A	3	14.5±0.2	10.0±0.15	3.4±0.15	1.35±0.15	11.8±0.2	5.8±0.15
T 1.3×14.5×14.5	5	1.3±0.1	14.5±0.25	14.5±0.25			

注: 其它尺寸可以根据需求来制作。

REMARK: OTHER SIZE ARE AVAILABLE UPON REQUEST

FH/TA 型磁芯 · FH/TA Cores

ORDERING CODE SYSTEM

FH 12.5 × 12.5 × 2.2 DN35H
 Material
 A dimension
 B dimension
 C dimension
 Core type

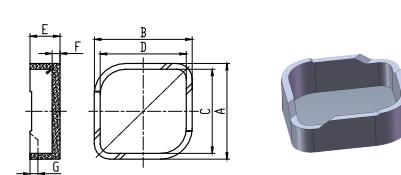


Fig1

TA 12.4 × 12.4 × 2.15 DN35H
 Material
 A dimension
 B dimension
 C dimension
 Core type

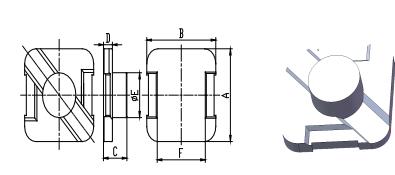


Fig2

型号 Type	图号 Fig.	尺寸 Dimensions(mm)						
		A	B	C	D	E(ΦE)	F	G
FH 12.5×12.5×2.2	1	12.5±0.25	12.5±0.25	10.9±0.2	10.9±0.2	2.2±0.15	1.0±0.1	1
TA 12.4×12.4×2.15	2	12.4±0.25	12.4±0.25	2.15±0.15	1.05±0.1	6.0±0.15	7.6	
FH 12.5×12.5×2.9	1	12.5±0.25	12.5±0.25	10.9±0.2	10.9±0.2	2.9±0.15	1.0±0.1	1
TA 12.4×12.4×2.8	2	12.4±0.25	12.4±0.25	2.8±0.15	1.2±0.1	6.0±0.15	7.6	
FH 12.5×12.5×3.8	1	12.5±0.25	12.5±0.25	10.9±0.2	10.9±0.2	3.8±0.15	1.0±0.1	1
TA 12.4×12.4×3.8	2	12.4±0.25	12.4±0.25	3.8±0.15	1.2±0.1	6.0±0.15	7.6	
FH 12.5×12.5×3.9	1	12.5±0.25	12.5±0.25	10.9±0.2	10.9±0.2	3.9±0.15	1.0±0.1	1
TA 12.4×12.4×4.2	2	12.4±0.25	12.4±0.25	4.2±0.15	1.6±0.1	6.0±0.15	9	

注: 其它尺寸可以根据需求来制作。

REMARK: OTHER SIZE ARE AVAILABLE UPON REQUEST

BH 型磁芯 · BH Cores

ORDERING CODE SYSTEM

BH 16×9×28.5 DN35H

Material
A dimension
B dimension
C dimension
Core type

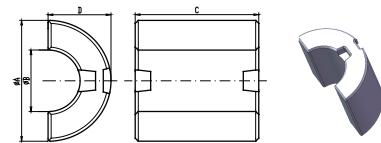


Fig1

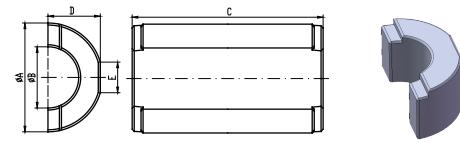


Fig2

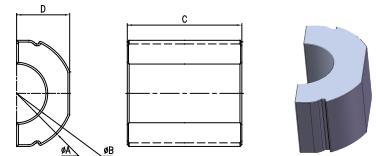


Fig3

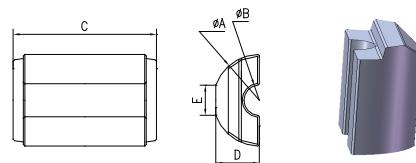


Fig4

BH 型磁芯 · BH Cores

型号 Type	图号 Fig.	尺寸 Dimensions(mm)					重量 Wt(g/set)
		ΦA	ΦB	C	D	E	
BH32X13X29A	2	32.0±0.4	13±0.3	29.0±0.5	13.0±0.2	7REF	101
BH38X20.6X40	3	38.0±0.4	20.6±0.4	40.0±0.5	17.8±0.4	13.3	153.92
BH63X38X25B	3	63	38	25.0±0.4	29.0±0.2		237.7

注: 其它尺寸可以根据需求来制作。

REMARK: OTHER SIZE ARE AVAILABLE UPON REQUEST

型号 Type	图号 Fig.	尺寸 Dimensions(mm)					重量 Wt(g/set)
		ΦA	ΦB	C	D	E	
BH 10×5×20.3	2	10.0 ⁺⁰ _{-0.4}	5±0.2	20.3±0.2	4.55 ^{+0.2} ₋₀	3.1ref	5.36
BH 12×7.4×15.2	2	12±0.3	7.4±0.4	15.2±0.3	5.6±0.2	5.0	4.78
BH 16×8×16	1	16.3±0.3	8.3 ⁺⁰ _{-0.3}	16.0±0.4	8.3 ⁺⁰ _{-0.3}		11.84
BH 16×9×28.5	2	16.0±0.4	9.0±0.4	28.5±0.6	7.8±0.4	6.0	20.6
BH 16×8×13.1	1	16.3±0.3	8.3 ⁺⁰ _{-0.3}	13.1±0.2	8.3 ⁺⁰ _{-0.3}		10.24
BH 16×9×29.8	2	16±0.3	9.0±0.4	29.8±0.3	8.1±0.1	4.0	26.8
BH17X11X28.2	2	17.0±0.3	11.0±0.4	28.2±0.3	8.2±0.2	4.5	16
BH18X6X28A	4	18±0.3	6.0±0.3	28±0.4	8.5±0.3	5.9	30
BH 18×10×28A	1	18±0.3	10ref	28±0.3	9.0 ^{+0.1} _{-0.3}		29.2
BH 20×13.4×29	2	20±0.3	13.4±0.4	29±0.3	9.7±0.2	4.86	30
BH 25×15×12A	1	25±0.8	15±0.8	12±0.3	12.0±0.15		19.6
BH 26×13×29.6	2	26±0.3	13±0.4	29.6±0.3	13.5±0.2	7±0.15	62.2

注: 其它尺寸可以根据需求来制作。

REMARK: OTHER SIZE ARE AVAILABLE UPON REQUEST

SK/RnH 型磁芯 · SK/RnH Cores

ORDERING CODE SYSTEM

SK 6.9 × 4.06 × 6.35 DN65H

Material
C dimension
B dimension
A dimension
Core type

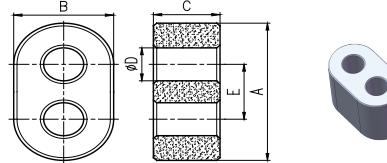


Fig1

R6H 6 × 0.85 × 10 DN65H

Material
C dimension
B dimension
A dimension
Core type

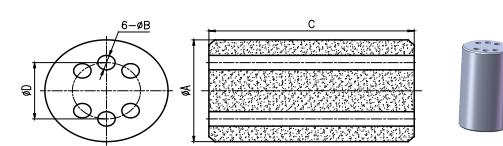


Fig2

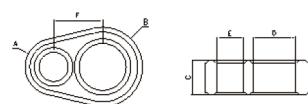


Fig3




Fig4

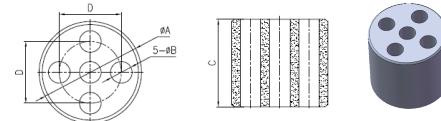


Fig5

型号 Type	图号 Fig.	尺寸 Dimensions(mm)					
		A(ΦA)	B(ΦB)	C	ΦD	E	F
SK3.58X2.08X2.46A	1	3.58±0.2	2.08±0.2	2.46±0.15	0.88±0.15	1.5±0.1	
SK5X3X2	1	5.0±0.3	3.0±0.2	2.0±0.2	1.2±0.15	2	
SK 6.9×4.06×4	1	6.9±0.3	4.06±0.25	6.35±0.38	1.85±0.15	2.92±0.1	
SK7.4X5.05X2.5A	3	7.4±0.3	5.05±0.2	2.5±0.2	2.98±0.15	1.85±0.1	3.1±0.1
SK8.5X4.5X8A	1	8.5±0.2	4.5±0.2	8.0±0.2	2.1±0.15	4.0±0.2	
SK 13.6×7.6×20	1	13.6±0.3	7.6±0.3	28.0±0.5	3.74±0.2	6.0±0.2	
SK32X16X32	1	32.0±0.7	16.0±0.3	32.0±0.7	8.0±0.25	16.0±0.3	
SK42X21X40	1	42.0±0.6	21.0±0.5	40.0±0.6	7.0±0.2	21.0±0.5	
R2H6.3X1.19X3.18A	4	6.3±0.3	1.19 ^{+0.3} ₋₀	3.18±0.25	2.92±0.3		
R6H6X0.7X10A	2	6.0±0.5	0.7±0.1	10.0±0.5			
R6H 6×0.85×10	2	6.0±0.3	0.85±0.1	10.0±0.5	3.32±0.15		
R5H16.5X3.5X14A	5	16.5±0.35	3.5±0.1	14.0±0.3	10.0±0.2		

注: 其它尺寸可以根据需求来制作。

REMARK: OTHER SIZE ARE AVAILABLE UPON REQUEST

TY型磁芯 · TY Cores

ORDERING CODE SYSTEM

TY 31 × 5 × 15 DN65H

Material
C dimension
B dimension
A dimension
Core type

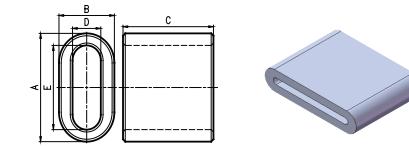


Fig1

TA 12.4 × 12.4 × 2.15 DN35H

Material
C dimension
B dimension
A dimension
Core type

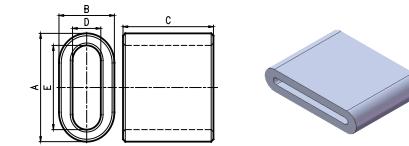


Fig1

型号 Type	图号 Fig.	尺寸 Dimensions(mm)					重量 Wt(g/set)
		A	B	C	D	E	
TY 7.0×4.0×8.0	1	7.0±0.5	4.0±0.3	8.0±0.5	1.6 ^{+0.5} _{-0.3}	5.0±0.5	
TY 9×4.9×8	1	9.0±0.5	4.9±0.3	8±0.5	2.5 ^{+0.5} _{-0.3}	7.0±0.5	
TY15.1X7.6X12.7A	1	15.1±0.3	7.6±0.2	12.7±0.2	1.4±0.2	8.0 ^{+0.4} _{-0.2}	
TY27.3X9.1X19.5A	1	27.3±0.7	9.1±0.5	19.5±0.5	4.1±0.5	22.5±0.5	
TY 28×5×6	1	28±0.5	5±0.4	6±0.4	0.8 ^{+0.4} _{-0.2}	24±0.5	
TY 28×5×9	1	28±0.4	5±0.3	9±0.3	0.8 ^{+0.3} _{-0.1}	24.0±0.4	
TY 31×5×15	1	31±0.7	5±0.4	15±0.5	0.8±0.3	27±0.7	
TY 33.5×6.5×12	1	33.5±0.4	6.5±0.3	12±0.3	1.4±0.2	28.4±0.4	
TY 35×6.5×12	1	35.0±0.3	6.5±0.26	12±0.25	1.4±0.25	31.0±0.3	
TY39X25X12.5A	1	39.0±0.7	25.0±0.5	12.5±0.25	6.2±0.4	20.2±0.4	
TY47.35X8.5X7.5	1	47.35±1.0	8.5±0.4	7.5±0.5	1.9±0.3	40.75±0.75	
TY58.1X6.5X12A	1	58.1±1.0	6.5±0.7	12.0±0.5	1.4 ^{+0.8} _{-0.2}	53.0±1.0	
TY78.2X48.7X15.2A	1	78.2±1.2	48.7±0.8	15.2 ^{+1.0} ₋₀	20.3±0.5	49.8±0.9	
TY79.4X43.4X18A	1	79.4MAX	43.4MAX	18MAX	11.4MIN	47.4MAX	
Q/TY98.3X14X6A	1	98.3±1.3	14.0±0.8	6.0±0.35	6.0±0.8	90.3±1.3	24.4G/PC
TY112.5X45.2X15A	1	112.5 ⁺⁰ _{-0.5}	45.2 ⁺⁰ _{-2.4}	15.0±0.8	25.4 ^{+1.2} ₋₀	90.1 ^{+4.0} ₋₀	
TY112.7X46.3X15A	1	112.7±1.5	112.7±1.4	15.0±0.8	26.3±0.9	46.3±0.9	

注: 其它尺寸可以根据需求来制作。

REMARK: OTHER SIZE ARE AVAILABLE UPON REQUEST

FT 型磁芯 · FT Cores

ORDERING CODE SYSTEM

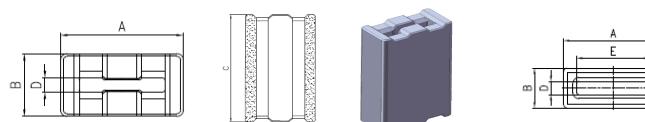
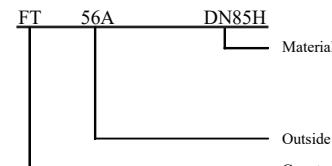


Fig1

Fig2

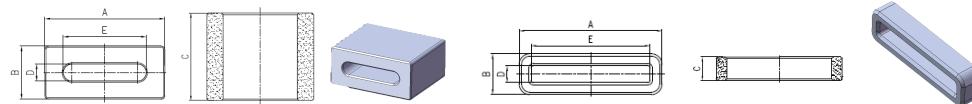
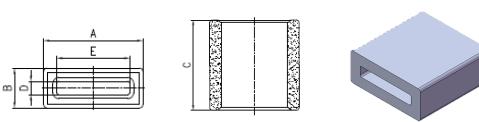


Fig3

Fig4

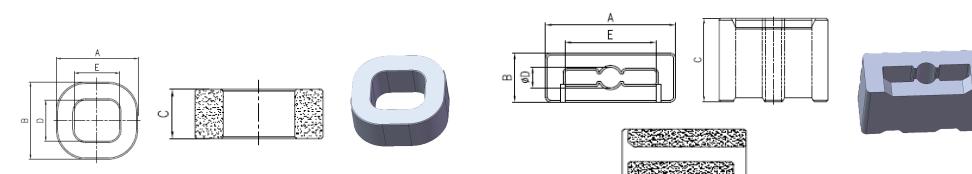


Fig5

Fig6

FT型磁芯 · FT Cores

Material: DN10H DN65H DN80H DN85H DN100H DN120L DN150H DN160L

型号 Type	图号 Fig.	尺寸Dimensions(mm)				
		A	B	C	D	E
FT5.6A	1	5.6±0.15	2.85±0.15	8.7±0.15		
FT15F	2	15.0±0.4	6.0±0.2	15.0±0.3	2.0±0.3	11.0±0.3
FT18.2A	5	18.2±0.4	17.2±0.3	7.0±0.3	9.2±0.3	10.2±0.3
FT19.5B	3	19.5±0.6	8.7±0.3	16.0±0.5	2.8±0.3	13.5±0.5
FT43.6A	2	43.55±0.5	18.6±0.4	19.0±0.5	5.0±0.3	30.0±0.6
FT52A	2	51.8±0.6	17.6±0.4	12.0±0.5	7.0±0.3	32.1±0.6
FT56A	2	56.0±0.6	28.4±0.5	28.0±0.5	6.0±0.5	36.0±0.6
FT60B	4	60.0±0.9	17.0±0.5	11.0±0.4	7.0±0.4	50.0±0.9
FT88A	2	88.0±1.0	35.0±0.5	28.8±0.5	14.8 ^{+0.6} _{-0.4}	65.0±0.7

注: 其它尺寸可以根据需求来制作。

REMARK: OTHER SIZE ARE AVAILABLE UPON REQUEST

H型磁芯 · H Cores

ORDERING CODE SYSTEM

H 10 × 6 × 5 DN85D

Material Height Inside diameter Outside diameter Core type

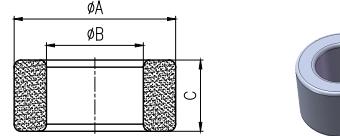


Fig1

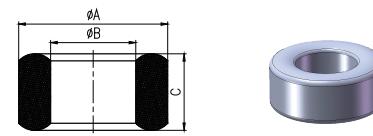


Fig2

型号 Type	图号 Fig.	尺寸 Dimensions(mm)			Le (mm)	Ae (mm ²)	Ve (mm ³)	重量 Wt(g/set)
		ΦA	ΦB	C				
H2.4X1.4X8P	1	2.4±0.15	1.4±0.15	8.0±0.3	5.69	3.9	22.2	0.12
H2.54×1.27×1.27P	1	2.54±0.17	1.27±0.17	1.27±0.17	5.53	0.775	4.28	0.025
H3.05×1.65×1.65P	1	3.05±0.17	1.65±0.17	1.65±0.17	6.93	1.12	7.76	0.04
H3.2X1.8X16P(A)	1	3.2 ^{+0.08} _{-0.1}	1.8 ^{+0.1} _{-0.08}	16.0±0.15	7.44	10.76	80	0.46
H3.43×1.78×2P	1	3.43±0.18	1.78±0.15	2.0±0.15	7.62	1.59	12.1	0.07
H3.5×0.8×9P	1	3.5±0.15	0.8±0.12	9.0±0.3	4.81	10.17	48.9	0.42
H3.5×1.3×9P	1	3.5±0.15	1.3±0.15	9.0±0.3	6.43	9.12	58.7	0.38
H3.5×1.5×9P	1	3.5±0.15	1.5±0.15	9.0±0.3	6.98	8.48	59.2	0.37
H3.5×1.8×9P	1	3.5±0.15	1.8±0.15	9.0±0.3	7.74	7.37	57.1	0.33
H3.94×2.21×1.52P	1	3.94±0.17	2.21±0.17	1.52±0.17	9.14	1.28	11.7	0.07
H3.94×2.24×2.54P	1	3.94±0.17	2.24±0.17	2.54±0.17	9.21	2.1	19.4	0.1
H3.96×2.21×2.57P	1	3.96±0.15	2.21±0.15	2.57±0.15	9.16	2.19	20	0.11

注：其它尺寸可以根据需求来制作。

REMARK: OTHER SIZE ARE AVAILABLE UPON REQUEST

H型磁芯 · H Cores

型号 Type	图号 Fig.	尺寸 Dimensions(mm)			Le (mm)	Ae (mm ²)	Ve (mm ³)	重量 Wt(g/set)
		ΦA	ΦB	C				
H4×2×2P	1	4.0±0.2	2.0±0.2	2.0±0.2	8.71	1.92	16.7	0.098
H4.05X2.22X1.8	2	4.05±0.12	2.22±0.12	1.8±0.12	9.28	1.52	14	0.08
H4.3×2.8×2.5	2	4.3±0.15	2.8±0.15	2.5±0.15	10.8	1.85	20	0.11
H4.5×2.7×1.2	2	4.5±0.2	2.7±0.2	1.2±0.15	10.8	1.06	11.4	0.062
H5×3×2P	1	5.0±0.3	3.0±0.3	2.0±0.3	12	1.96	23.5	0.13
H5×3×6P	1	5.0±0.3	3.0±0.3	6.0±0.3	12	5.87	70.6	0.39
H5.84×3.05×5.99P	1	5.84±0.25	3.05±0.13	5.99±0.25	13	8.07	105	0.61
H6×3×3	2	6.0±0.15	3.0±0.15	3.0±0.15	13.1	4.32	56.5	0.22
H6×3×12P	1	6.0±0.2	3.0±0.2	12.0±0.5	13.1	17.29	226	1.3
H6.15×3.18×12.34	2	6.15±0.3	3.18±0.3	12.34±0.5	13.6	17.67	241	1.4
H6.3×3.8×2.5P	1	6.3±0.15	3.8±0.15	2.5±0.15	15.2	3.06	46.5	0.25
H6.4×3.2×5P	1	6.4±0.2	3.2±0.15	5.0±0.2	13.9	7.69	107	0.63
H6.5X4.3X10	2	6.5±0.3	4.3±0.3	10.0±0.4	16.49	10.48	173	0.67
H7×4×3	2	7.0±0.4	4.0±0.3	3.0±0.3	16.4	4.38	71.9	0.4
H7.5×2.39×7.54P	1	7.5±0.2	2.39±0.2	7.54±0.3	12.6	17.3	218	1.5
H8×3.1×9.5P	1	8.0±0.2	3.1±0.2	9.5±0.3	15.1	21.61	326	2.1
H8×4×4	2	8.0±0.2	4.0±0.2	4.0±0.2	17.4	7.69	134	0.78
H8.1×4.35×4	2	8.1±0.3	4.35±0.3	4.0±0.3	18.3	7.26	133	0.76
H9×5×5P	2	9.0±0.3	5.0±0.2	5.0±0.2	20.8	9.72	202	1.14
H9×5.3×4.9	2	9.0±0.2	5.3±0.3	4.9±0.2	21.4	8.86	190	1.06
H9.4×4.8×4.67	1、2	9.4±0.25	4.8±0.25	4.67±0.25	20.7	10.35	214	1.2
H9.53×4.75×3.2P	1	9.53±0.25	4.75±0.25	3.2±0.2	20.7	7.35	152	0.89
H10×5×5P	1	10.0±0.3	5.0±0.3	5.0±0.3	21.8	12.01	261	1.5
H10×6×5	2	10.0±0.3	6.0±0.3	5.0±0.3	24.1	9.79	235	1.3
H10.5×5.5×20	2	10.5±0.3	5.5±0.25	20.0±0.5	23.5	48.29	1130	6.5

注：其它尺寸可以根据需求来制作。

REMARK: OTHER SIZE ARE AVAILABLE UPON REQUEST

H型磁芯 · H Cores

型号 Type	图号 Fig.	尺寸 Dimensions(mm)			Le (mm)	Ae (mm ²)	Ve (mm ³)	重量 Wt(g/set)
		ΦA	ΦB	C				
H11×7.3×5.0P	1	11±0.3	7.3±0.3	5.0±0.3	27.9	9.12	255	1.38
H11.8×6×4P	1	11.8±0.2	6.0±0.2	4.0±0.2	25.9	11.17	290	1.7
H12×5.6×20P	1	12.0±0.3	5.6±0.2	20±0.3	25.1	61	1530	9.2
H12×6×40P	1	12.0±0.4	6 ^{+0.25} _{-0.2}	40±1.2	26.1	115	3010	17.6
H12.7×7.14×6.35P	1	12.7±0.4	7.14±0.3	6.35±0.3	29.5	17.17	506	2.8
H12.7×7.9×5P	1	12.7±0.3	7.9±0.3	5.0±0.3	31.2	11.78	367	2
H13.2×7.1×12.7P	2	13.2±0.4	7.1±0.3	12.7±0.4	29.9	37.52	1120	6.4
H14×7×7P	1	14.0±0.4	7.0±0.2	7.0±0.2	30.5	23.54	717	4.2
H14×8×7	1、2	14.0±0.4	8.0±0.3	7.0±0.3	32.8	20.46	671	3.7
H14X8X28P(A)	1	14.0±0.4	8.0±0.4	28.0±0.5	32.82	81.71	2681	15.1
H14×9×6P	1、2	14.0±0.4	9.0±0.3	6.0±0.3	35	14.76	516	2.8
H14.2×6.35×28.5	2	14.2±0.4	6.35±0.3	28.5±0.7	29	106	3080	18.7
H16×8×30	2	16.0±0.5	8.0±0.3	30.0±0.5	34.8	115.3	4020	23.5
H16×9×6	2	16.0±0.5	9.0±0.3	6.0±0.3	37.2	20.43	759	4.2
H16×9.6×6.35	1、2	16.0±0.5	9.6±0.3	6.35±0.3	38.5	19.88	765	4.2
H16X9X17P(A)	1	16.0±0.3	9.0±0.3	17.0±0.6	37.18	57.68	2145	12.1
H16×10×7P	1	16.0±0.3	10.0±0.3	7.0±0.3	39.4	20.62	811	4.4
H16×12×8	2	16.0±0.5	12.0±0.3	8.0±0.3	43.1	15.89	689	3.6
H17.5×9.5×13.5P	1	17.5±0.4	9.5±0.3	13.5±0.4	39.9	52.35	2090	11.9
H17.5×9.5×28.5	1、2	17.5±0.4	9.5±0.3	28.5±0.7	39.9	110.5	4410	25.1
H17.5×10.7×28.5	2	17.5±0.4	10.7±0.3	28.5±0.7	42.5	94.97	4040	22.3
H18X10X10P	1	18.0±0.4	10.0±0.3	10.0±0.3	41.55	38.73	1609	9.1
H18×10×15	2	18.0±0.5	10.0±0.5	15.0±0.3	41.5	58.3	2420	13.7
H18×10.4×7	1、2	18.0±0.3	10.4±0.2	7.0±0.2	42.4	25.94	1100	6.1
H18.5×9.7×7.4P	1	18.5±0.3	9.7±0.3	7.4±0.3	41.3	31.45	1300	7.5
H19X12X8P(A)	1	19.0±0.6	12.0±0.4	8.0±0.4	47.02	27.1	1274	7.09
H19×13×11P	1	19.0±0.3	13.0±0.3	11.0±0.2	49.1	32.61	1600	8.6
H20×10×10	1、2	20.0±0.5	10.0±0.3	10.0±0.3	43.5	48.04	2090	12.2
H20×12×15	2	20.0±0.5	12.0±0.3	15.0±0.3	48.1	58.71	2830	15.6
H20.3×6.6×15P	1	20.3±0.4	6.6±0.3	15.0±0.3	34.5	92.6	3190	22.5
Q/H20.3X11.7X29.8P	1	20.3±0.5	11.7±0.5	29.8±0.5	47.81	124.81	5967	33.5
H22×14×8	2	22.0±0.5	14.0±0.3	8.0±0.3	54.6	31.46	1720	9.4

注：其它尺寸可以根据需求来制作。

REMARK: OTHER SIZE ARE AVAILABLE UPON REQUEST

注：其它尺寸可以根据需求来制作。

REMARK: OTHER SIZE ARE AVAILABLE UPON REQUEST

IC型磁芯 · IC Cores

ORDERING CODE SYSTEM

IC 6 × 3 × 8 DN33L

Material
Height
Inside diameter
Outside diameter
Core type

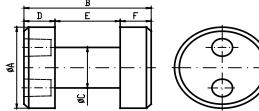


Fig1

型号 Type	尺寸 Dimensions(mm)							重量 Wt(g/set)
	ΦA	B	ΦC	D	E	F	P	
IC 6×3×8	6.0±0.15	8.0±0.3	3.0±0.15	1.9±0.15	4.2±0.2	1.9±0.15	3.0±0.3	0.7
IC 6×3×10A	6.0±0.2	10.0±0.4	3.0±0.2	2.25±0.15	5.5±0.3	2.25±0.15	3.3±0.5	0.86
IC 8×4×10	8.0±0.15	10.0±0.3	4.0±0.15	2.0±0.15	6.0±0.2	2.0±0.15	5.0±0.5	1.4
IC 9×4×12	9.0±0.2	12.0±0.3	4.0±0.2	2.5±0.15	7.0±0.2	2.5±0.15	5.0±0.5	2.1
IC 10×4×10	10.0 ^{+0.4}	10.0±0.3	4.0±0.2	2.0±0.15	6.0±0.2	2.0±0.15	7.0±0.5	2
IC 10×4.3×12	10.0±0.2	12.0±0.3	4.3±0.2	2.5±0.15	7.0±0.2	2.5±0.15	5.0±0.5	2.5
IC 10×6×16	10.0±0.2	16.0±0.3	6.0±0.2	2.75±0.15	10.5±0.2	2.75±0.15	5.0±0.5	3.7
IC 12×5.2×16	12.0±0.3	16.0±0.3	5.2±0.2	3.0±0.2	10.0±0.3	3.0±0.2	7.5±0.5	4.5
IC 13×5×15	13.0±0.3	15.0±0.3	5.0±0.2	2.5±0.2	10.0±0.3	2.5±0.2	7.5±0.5	4.4
IC 14×6.5×15	14.0±0.3	15.0±0.3	6.5±0.2	2.5±0.2	10.0±0.3	2.5±0.2	7.5±0.5	5.6
IC 14×8×19	14.0±0.3	19.0±0.4	8.0±0.2	2.5±0.2	14.0±0.3	2.5±0.2	7.5±0.5	7.5
IC 16×8×18	16.0±0.3	18.0±0.4	8.0±0.25	2.5±0.2	13.0±0.4	2.5±0.2	7.5±0.5	8.5
IC 16×10×18	16.0±0.3	18.0±0.4	10.0±0.25	2.5±0.2	13.0±0.4	2.5±0.2	7.5±0.5	10.3
IC16X9X22D	16.0±0.3	22.0±0.5	9.0±0.25	3.0±0.2	16.0±0.4	3.0±0.2	10.0±0.5	11.5
IC 18×12×22	18.0±0.4	22.0±0.5	12.0±0.3	4.0±0.2	14.0±0.3	4.0±0.2	7.5±0.5	18.4

注: 其它尺寸可以根据需求来制作。

REMARK: OTHER SIZE ARE AVAILABLE UPON REQUEST

IG型磁芯 · IG Cores

ORDERING CODE SYSTEM

IG 4.5 × 2 × 2.2 DN33L

Material
Height
Inside diameter
Outside diameter
Core type

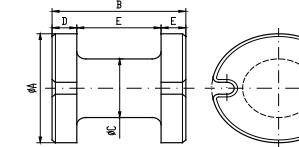


Fig1

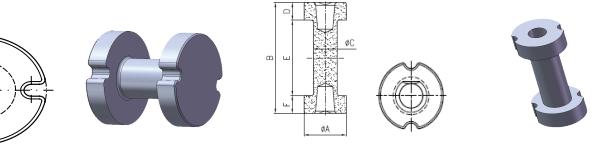


Fig2

型号 Type	图号 Fig.	尺寸 Dimensions(mm)						重量 Wt(g/set)
		ΦA	B	ΦC	D	E	F	
IG3.9×1.65×1.7A	1	3.9±0.1	2.7±0.1	1.65±0.1	0.45±0.07	0.8±0.1	0.45±0.07	0.06
IG3.9×2×2.7	1	3.9±0.1	2.7±0.1	2.0±0.1	0.5±0.07	1.7±0.07	0.5±0.07	0.09
IG4X2.1X10A	2	4.0±0.15	10.0±0.3	2.1 ^{+0.3} _{-0.05}	1.6	6.8±0.3	1.6	0.33
IG 4.5×2×2.2	1	4.5±0.15	2.2±0.15	2.0±0.15	0.5±0.1	1.2±0.15	0.5±0.1	0.1
IG 4.5×2.25×3.2	1	4.5±0.15	3.2±0.15	2.25±0.15	0.6±0.1	2.0±0.15	0.6±0.1	0.14
IG5.1X3.2X5A	1	5.1±0.15	5.0±0.15	3.2±0.15	0.75±0.1	3.5±0.15	0.75±0.1	0.3
IG 5.4×3.3×4.55	1	5.4±0.15	4.55±0.15	3.3±0.15	0.75±0.1	3.05±0.15	0.75±0.1	0.31
IG 5.8×3.5×6.2A	1	5.8±0.15	6.2±0.2	3.5±0.15	0.95±0.1	4.3±0.2	0.95±0.1	0.47
IG 6.0×3.8×6.4	1	6.0±0.15	6.4±0.2	3.8±0.15	0.95±0.1	4.5±0.2	0.95±0.1	0.54
IG 6.1×3.4×4.6A	1	6.1±0.15	4.6±0.2	3.4±0.15	0.75±0.1	3.1±0.15	0.75±0.1	0.37
IG 6.3×3.7×6.0	1	6.3±0.15	6.0±0.2	3.7±0.15	0.8±0.1	4.4±0.15	0.8±0.1	0.5
IG 7.5×4.0×6.2A	1	7.5±0.2	6.2±0.2	4.0±0.15	1.1±0.1	4.0±0.15	1.1±0.1	0.76
IG 7.7×4.6×6.4	1	7.7±0.2	6.4±0.2	4.6±0.15	1.1±0.1	4.2±0.15	1.1±0.1	0.89
IG 7.8×4.8×6.25A	1	7.8±0.2	6.25±0.2	4.8±0.15	1.3±0.1	3.65±0.15	1.3±0.1	0.98
IG 8.0×4.1×10	1	8.0±0.2	10.0±0.2	4.1±0.15	1.9±0.15	6.2±0.15	1.9±0.15	1.42
IG 9.0×4.0×12	1	9.0±0.3	12.0±0.3	4.0±0.15	1.8±0.15	8.4±0.2	1.8±0.15	1.73
IG 9.2×6.0×7.4A	1	9.2±0.3	7.4±0.3	6.0±0.2	1.3±0.15	4.8±0.2	1.3±0.15	1.6
IG 9.4×5.8×7.6	1	9.4±0.3	7.6±0.3	5.8±0.2	1.3±0.15	5.0±0.2	1.3±0.15	1.62
IG 9.8×4.8×4.2	1	9.8±0.3	4.2±0.2	4.8±0.2	0.9±0.1	2.4±0.1	0.9±0.1	0.93
IG 10×5.0×12	1	10.0 ^{+0.0} _{-0.3}	12.0±0.3	5.0±0.2	2.3±0.15	7.4±0.2	2.3±0.15	2.63
IG 10×6.2×6.3	1	10.0 ^{+0.0} _{-0.3}	6.3±0.2	6.2±0.2	1.5±0.15	3.3±0.15	1.5±0.15	1.74
IG 10.4×7×5.75	1	10.4±0.3	5.75±0.2	7.0±0.2	1.6±0.15	2.55±0.15	1.6±0.15	1.92
IG 11×6.0×12.4	1	11.0±0.3	12.4±0.3	6.0±0.2	2.2±0.15	8.0±0.15	2.2±0.15	3.34

注: 其它尺寸可以根据需求来制作。

REMARK: OTHER SIZE ARE AVAILABLE UPON REQUEST

IG 型磁芯 · IG Cores

型号 Type	图号 Fig.	尺寸 Dimensions(mm)						重量 Wt(g/set)
		ΦA	B	ΦC	D	E	F	
IG 11×6.0×13B	1	11.0±0.3	13.0±0.4	6.0±0.2	2.2±0.2	8.6±0.2	2.2±0.2	3.43
IG 12×6.4×14	1	12.0±0.3	14.0±0.3	6.4±0.2	2.8±0.15	8.4±0.15	2.8±0.15	4.69
IG 13×6.4×14	1	13.0±0.3	14.0±0.3	6.4±0.2	3.0±0.15	8.0±0.15	3.0±0.15	5.47
IG 14×6.6×15	1	14.0±0.3	15.0±0.3	6.6±0.2	2.5±0.2	10.0±0.15	2.5±0.15	5.77
IG 14×9×19	1	14.0±0.3	19.0±0.5	9.0±0.25	2.7±0.15	13.6±0.2	2.7±0.15	8.6
IG 15×7×13	1	15.0±0.3	13.0±0.3	7.0±0.2	2.2±0.2	8.6±0.3	2.2±0.2	5.7
IG 15×7.4×14	1	15.0±0.3	14.0±0.3	7.4±0.2	4.1±0.2	5.8±0.2	4.1±0.2	8.8
IG16X9X18	1	16.0±0.3	18.0±0.3	9.0±0.25	3.0±0.2	12.0±0.3	3.0±0.2	10.2
IG18X8.5X20A	1	18.0±0.4	20.0±0.5	8.5±0.25	3.0±0.2	14.0±0.3	3.0±0.2	12

注: 其它尺寸可以根据需求来制作。

REMARK: OTHER SIZE ARE AVAILABLE UPON REQUEST

IGa型磁芯 · IGa Cores

型号 Type	图号 Fig.	尺寸 Dimensions(mm)						重量 Wt(g/set)
		ΦA	B	ΦC	D	E	F	
IGa1.8X0.8X4A	4	1.8±0.1	4.0±0.1	0.8±0.1	1.0±0.1	2.0±0.1	1.0±0.1	0.03
IGa 3.5×1.5×2.1	1	3.5±0.15	2.1±0.15	1.5±0.15	0.6±0.1	1.1±0.1	0.4±0.1	0.05
IGa4.5X1.7X3.2	1	4.5±0.15	3.2±0.2	1.7±0.15	1.0±0.15	1.5±0.15	0.7±0.1	0.15
IGa 5.8×2.3×4.5	1	5.8±0.15	4.5±0.2	2.3±0.15	1.3±0.15	2.4±0.15	0.8±0.1	0.34
IGa 5.8×2.15×4.5A	1	5.8±0.15	4.5±0.2	2.15±0.15	1.3±0.15	2.4±0.15	0.8±0.1	0.33
IGa 7.8×3.0×5.0	1	7.8±0.15	5.0±0.2	3.0±0.15	1.4±0.15	2.6±0.15	1.0±0.1	0.6
IGa 7.8×3.1×4.7A	1	7.8±0.15	4.7±0.2	3.1±0.15	1.2±0.15	2.6±0.15	0.9±0.1	0.62
IGa8.8X3.65X3.85A	1	8.8±0.2	3.85±0.15	3.65±0.15	1.15±0.1	1.75±0.1	0.95±0.1	0.7
IGa10.5X4.5X3.8	2	10.5±0.2	3.8±0.15	4.5±0.15	1.0±0.15	1.6±0.15	1.2±0.15	1.1
IGa11.2X4.19X6.4A	3	11.2±0.2	6.4±0.15	4.19±0.15	1.0±0.15	4.1±0.15	1.3±0.15	10.5±0.2
IGa12.5X5.5X6.8	2	12.5±0.2	6.8±0.15	5.5±0.15	1.0±0.15	4.6±0.15	1.2±0.15	12.0±0.2
								1.97

注: 其它尺寸可以根据需求来制作。

REMARK: OTHER SIZE ARE AVAILABLE UPON REQUEST

IGa型磁芯 · IGa Cores

ORDERING CODE SYSTEM

IGa 5.8×2.3×4.5 DN33L

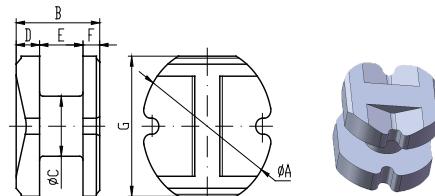


Fig1

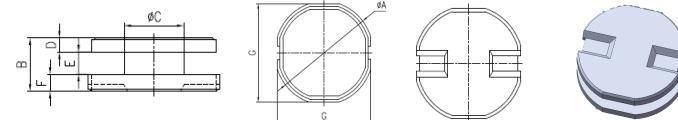


Fig2




Fig3

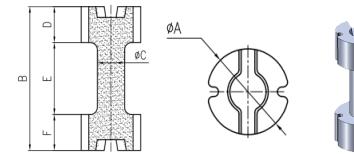


Fig4

IGc型磁芯 · IGc Cores

ORDERING CODE SYSTEM

IGc 18×11×22 DMR40



Fig1

型号 Type	图号 Fig.	尺寸 Dimensions(mm)						重量 Wt(g/set)
		ΦA	B	ΦC	D	E	F	
IGe18x11x22	1	18.0±0.5	22.0±1.0	11.0±0.4	3.75±0.2	14.5±0.5	3.75±0.2	26.9

注: 其它尺寸可以根据需求来制作。



REMARK: OTHER SIZE ARE AVAILABLE UPON REQUEST

IH型磁芯 · IH Cores

ORDERING CODE SYSTEM

IH 4 × 2 × 5.5 DN33L

Material
Height
Inside diameter
Outside diameter
Core type

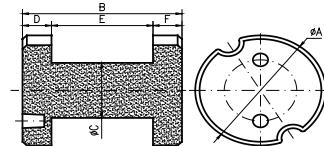

型号 Type	尺寸 Dimensions(mm)							重量 Wt(g/set)
	ΦA	B	ΦC	D	E	F	P	
IH 4×2×5.5	4.0±0.2	5.5±0.2	2.0±0.15	1.75±0.15	2.0±0.2	1.75±0.15	2.0±0.3	0.26
IH4.5X2.25X5.5	4.5±0.15	5.5±0.2	2.25±0.1	1.6±0.15	2.3±0.15	1.6±0.15	2.2±0.3	0.31
IH6X2.5X8.3	6.0±0.2	8.3±0.3	2.5±0.15	2.15±0.2	4.0±0.2	2.15±0.2	3.0±0.5	0.73
IH 7.0×3.5×8	7.0±0.2	8.0±0.3	3.5±0.15	2.0±0.15	4.0±0.2	2.0±0.15	5.0±0.5	1
IH 7.2×4.5×8.3	7.2±0.2	8.3±0.3	4.5±0.15	1.5±0.15	5.5±0.2	1.3±0.15	4.8±0.5	1.04
IH 7.5×3.0×6.9	7.5±0.2	6.9±0.3	3.0±0.15	1.7±0.15	3.5±0.2	1.2±0.15	5.0±0.5	1.01
IH 7.7×4.7×6.5	7.7±0.2	6.5±0.3	4.7±0.15	1.5±0.15	3.8±0.2	1.2±0.15	5.0±0.5	0.99
IH 7.8×3.2×6.3	7.8±0.2	6.3±0.3	3.2±0.15	1.44±0.15	3.7±0.15	1.2±0.15	5.0±0.5	0.8
IH 8×4.0×10	8.0±0.2	10.0±0.3	4.0±0.15	2.3±0.15	5.4±0.2	2.3±0.15	5.0±0.5	1.5
IH 8.6×4.8×11	8.6±0.2	11.0±0.3	4.8±0.15	1.75±0.15	7.5±0.2	1.75±0.15	5.0±0.5	1.76
IH 9.0×4.5×11	9.0±0.2	11.0±0.3	4.5±0.15	2.0±0.15	7.0±0.2	2.0±0.15	5.0±0.5	1.9
IH9.6X4.8X11	9.6±0.2	11.0±0.3	4.8±0.15	1.75±0.1	7.5±0.2	1.75±0.1	5.0±0.5	2.02
IH 10×4.7×12	10.0±0.2	12.0±0.3	4.7±0.15	2.0±0.15	8.0±0.2	2.0±0.15	5.0±0.5	2.3
IH 10×5×10	10.0±0.2	10.0±0.3	5.0±0.15	2.25±0.15	5.5±0.15	2.25±0.15	5.0±0.5	2.3
IH 12×6.95×17	12.0±0.4	17.0±0.5	6.95±0.35	2.0±0.2	13.0±0.3	2.0±0.2	7.5±0.5	4.9
IH16X9X18	16.0±0.4	18.0±0.5	9.0±0.2	3.0±0.2	12.0±0.2	3.0±0.2	9.5±0.5	10.2

注: 其它尺寸可以根据需求来制作。

REMARK: OTHER SIZE ARE AVAILABLE UPON REQUEST

Ia型磁芯 · Ia Cores

ORDERING CODE SYSTEM

Ia 3.85 × 1.6 × 2.55 DN33L

Material
Height
Inside diameter
Outside diameter
Core type




Fig1

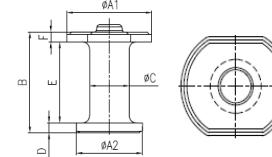


Fig2

型号 Type	图号 Fig.	尺寸 Dimensions(mm)							重量 Wt(g/set)
		ΦA1	ΦA2	B	ΦC	D	E	F	
Ia2.8X1X1.8	1	2.8±0.07	2.0±0.07	1.8±0.07	1.0±0.07	0.35±0.07	1.1±0.07	0.35±0.07	0.019
Ia3.5X1.3X1.23	1	3.5±0.1	2.5±0.1	1.23±0.1	1.3 ^{+0.1} _{-0.05}	0.28±0.1	0.7±0.1	0.25±0.1	0.02
Ia3.64X1.7X4.54A	2	3.64±0.1	2.84±0.1	4.54±0.1	1.7±0.1	0.4±0.1	3.74±0.1	0.4±0.1	0.07
Ia 3.85×1.6×2.55	1	3.85±0.1	3.07±0.1	2.55±0.1	1.6±0.1	0.34±0.1	1.87±0.1	0.34±0.1	0.06
Ia3.95X1.2X2.2	1	3.95±0.1	2.95 ^{+0.05} _{-0.15}	2.2±0.1	1.2±0.1	0.45±0.1	1.3±0.1	0.45±0.1	0.047
Ia4.45X1.5X2.55A	1	4.45±0.1	3.55±0.1	2.55±0.1	1.5±0.1	0.5±0.1	1.55±0.1	0.5±0.1	0.079
Ia4.7X1.6X2.7	1	4.7 ⁺⁰ _{-0.2}	3.3±0.1	2.7±0.1	1.6±0.1	0.45±0.1	1.8±0.1	0.45±0.1	0.08
Ia 4.8×1.7×1.7	1	4.8±0.1	3.7±0.1	1.7±0.1	1.7±0.1	0.45±0.07	0.8±0.07	0.45±0.07	0.08
Ia4.85X1.95X2.43A	1	4.85±0.1	3.8±0.1	2.43±0.1	1.95±0.1	0.43±0.07	1.57±0.07	0.43±0.07	0.089
Ia4.95X2.2X2.69A	1	4.95±0.1	3.8±0.1	2.69±0.1	2.2±0.1	0.44±0.07	1.81±0.07	0.44±0.07	0.1
Ia 5.6×2.4×2.7A	1	5.6±0.1	3.8±0.1	2.7±0.1	2.4±0.1	0.55±0.1	1.7±0.1	0.45±0.1	0.14
Ia5.7X2X2.7	1	5.7 ⁺⁰ _{-0.2}	4.1±0.1	2.7±0.1	2.0±0.1	0.5 ^{+0.05} _{-0.1}	1.7±0.1	0.5 ^{+0.05} _{-0.1}	0.13
Ia6X2.4X2.65A	1	6.0±0.15	4.6±0.15	2.65±0.15	2.4±0.15	0.42±0.1	1.81±0.15	0.42±0.1	0.14
Ia 6.5×2.5×3.7A	1	6.5±0.15	4.8±0.15	3.7±0.15	2.5±0.15	0.55±0.1	2.6±0.15	0.55±0.1	0.21
Ia8X3.9X4.2	1	8.0±0.15	5.8±0.15	4.2±0.15	3.9±0.15	0.8±0.1	2.6±0.15	0.8±0.1	0.48
Ia9.55X5X4.5A	1	9.55±0.15	7.45±0.15	4.5±0.15	5.0±0.15	0.74±0.1	3.04±0.15	0.65±0.1	0.75
Ia9.7X4.8X3.9	1	9.7±0.15	7.45±0.15	3.9±0.15	4.8±0.15	0.9±0.1	2.1±0.15	0.9±0.1	0.73
Ia 9.8×4.9×3.65	1	9.8±0.15	7.6±0.15	3.65±0.15	4.9±0.15	0.85±0.1	1.95±0.1	0.85±0.1	0.7
Ia11.7X6.5X7.65A	1	11.7±0.15	9.0±0.15	7.65±0.15	6.5±0.15	1.2±0.15	5.15±0.15	1.2±0.15	2.01
Ia15.6X7X9.5A	1	15.6±0.15	11.6±0.15	9.5±0.15	7.0±0.15	1.4±0.15	6.7±0.15	1.4±0.15	3.52

注: 其它尺寸可以根据需求来制作。

REMARK: OTHER SIZE ARE AVAILABLE UPON REQUEST

Ia型磁芯 · Ia Cores

ORDERING CODE SYSTEM

Ia	2.65 × 1.2 × 1.3	DN40B
Material	Height	
Inside diameter		
Outside diameter		
Core type		


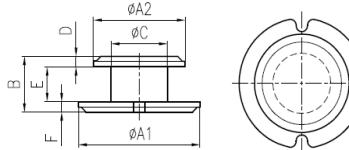


Fig1


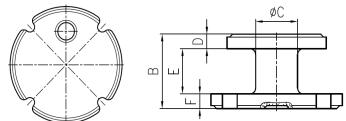


Fig2

型号 Type	图号 Fig.	尺寸 Dimensions(mm)						重量 Wt(g/set)	
		ΦA1	ΦA2	B	ΦC	D	E		
Ia 2.65X1.2X1.3	1	2.65±0.07	2.0±0.07	1.3±0.07	1.2±0.08	0.3±0.07	0.7±0.07	0.3±0.07	0.02
Ia 2.95X1.4X1.8A	1	2.95±0.07	2.1±0.07	1.8±0.07	1.4±0.08	0.32±0.07	1.16ref	0.32±0.07	0.03
Ia 4.7X1.5X2.55A	2	4.7±0.07	3.55±0.07	2.55±0.07	1.5±0.07	0.5±0.07	1.55±0.07	0.5±0.07	0.09
Ia 6X2.8X2.7A	1	6.0±0.15	4.6±0.1	2.7±0.1	2.8±0.1	0.45±0.07	1.8±0.1	0.45±0.07	0.16



注: 其它尺寸可以根据需求来制作。

REMARK: OTHER SIZE ARE AVAILABLE UPON REQUEST

Ia型磁芯 · Ia Cores

ORDERING CODE SYSTEM

Ia	2.65 × 1.2 × 1.3	DN45L
Material	Height	
Inside diameter		
Outside diameter		
Core type		

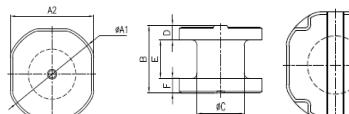

型号 Type	尺寸 Dimensions(mm)							重量 Wt(g/set)
	ΦA1	ΦA2	B	ΦC	D	E	F	
Ia 6.4X3.3X4.3A	6.4±0.1	5.8±0.1	4.3±0.1	3.3±0.1	0.85REF	2.6±0.1	0.85REF	0.4
Ia 8.5X3.7X3.2B	8.5±0.1	7.8±0.1	3.2±0.1	3.7±0.1	0.8±0.1	1.6±0.1	0.8±0.1	0.56
Ia 10.7X4.5X3.3	10.7±0.15	9.8±0.15	3.3±0.1	4.5±0.1	1.0±0.1	1.3±0.1	1.0±0.1	1.04

注: 其它尺寸可以根据需求来制作。

REMARK: OTHER SIZE ARE AVAILABLE UPON REQUEST

Ib型磁芯 · Ib Cores

ORDERING CODE SYSTEM

Ib	1.67 × 0.93 × 1.6A	DN45L
Material	Height	
Inside diameter		
Outside diameter		
Core type		





Fig1

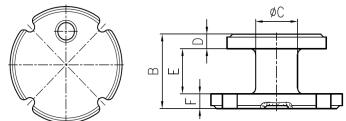


Fig2

型号 Type	尺寸 Dimensions(mm)						重量 Wt(g/set)
	ΦA	B	ΦC	D	E	F	
Ib 1.67X0.93X1.6A	1.67±0.06	1.6±0.1	0.93±0.06	0.35±0.07	0.9±0.07	0.35±0.07	0.01
Ib 2.45X1.3X2.25A	2.45±0.06	2.25±0.1	1.3±0.06	0.475±0.07	1.3±0.07	0.475±0.07	0.03
Ib 4.4X1.8X3.4A	4.4±0.1	3.4±0.15	1.8±0.1	0.7±0.1	2.0±0.1	0.7±0.1	0.14
Ib 6X4X3A	6.0±0.1	3.0±0.1	4.0±0.1	0.5±0.1	2.0±0.1	0.5±0.1	0.28
Ib 12.5X5X8.5A	12.5±0.15	8.5±0.2	5.0±0.15	1.5±0.1	5.5±0.15	1.5±0.1	2.47



注: 其它尺寸可以根据需求来制作。

REMARK: OTHER SIZE ARE AVAILABLE UPON REQUEST

II型磁芯 · II Cores

ORDERING CODE SYSTEM

II	14 × 5 × 25	DN33L
Material	Height	
Inside diameter		
Outside diameter		
Core type		



型号 Type	尺寸 Dimensions(mm)							重量 Wt(g/set)
	ΦA	B	ΦC	D	E、G	H	F	
II 10X5.2X4.95	10.0±0.2	4.95±0.2	5.2±0.2	0.85±0.15	1.2±0.2	0.85±0.15	0.85±0.15	1.3
II 10×7×16	10.0±0.2	16.0±0.5	7.0±0.2	1.5±0.15	5.5±0.15	1.5±0.15	2.0±0.15	4.2
II 14×5×25	14.0±0.3	25.0±0.5	5.0±0.2	2.5±0.2	8.5±0.3	2.5±0.2	3.0±0.15	7.8
II 15X6.5X11	15.0±0.3	11.0±0.5	6.5±0.2	2.0±0.15	3.0±0.15	2.0±0.15	1.0±0.15	5.6

注: 其它尺寸可以根据需求来制作。

REMARK: OTHER SIZE ARE AVAILABLE UPON REQUEST



IIC型磁芯 · IIC Cores

ORDERING CODE SYSTEM

IIC 10 × 3.85 × 8.3 DN33L

Material
Height
Inside diameter
Outside diameter
Core type

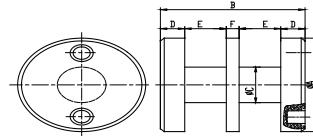


Fig1


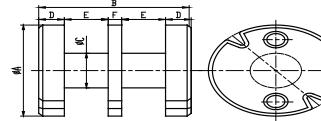


Fig2

Fig3

型号 Type	图号 Fig.	尺寸 Dimensions(mm)						重量 Wt(g/set)
		ΦA	B	ΦC	D	E	F	
IIC 9.6×4×11.3 (4)	3	9.6±0.25	11.3±0.2	4.0±0.1	2.0±0.15	3.25±0.15	2.0±0.15	2.38
IIC 10×3.85×8.3	1	10.0±0.2	8.3±0.15	3.85±0.15	1.85±0.1	3.25±0.15	1.85±0.1	2.6
IIC 10×3.8×11.3A	2	10.0±0.2	11.3±0.5	3.8±0.15	1.9±0.1	3.25±0.15	1.9±0.1	2.7

注: 其它尺寸可以根据需求来制作。

REMARK: OTHER SIZE ARE AVAILABLE UPON REQUEST

IK型磁芯 · IK Cores

ORDERING CODE SYSTEM

IK 6.32 × 3.7 × 1.87A DN45L

Material
Height
Inside diameter
Outside diameter
Core type





Fig1






Fig2




Fig3

型号 Type	图号 Fig.	尺寸 Dimensions(mm)							重量 Wt(g/set)
		ΦA	B	ΦC	D	E	F	G	
IK6X2.8X4.1A	3	6.0±0.1	4.1±0.1	2.8±0.1	0.9±0.1	2.3MIN	0.9±0.1	4.6	0.34
IK6.32X3.7X1.87A	1	6.32±0.1	1.87±0.1	3.7±0.1	0.55±0.1	0.7MIN	0.55±0.1	5.75±0.1	0.2
IK7.5X3X3.8A	2	7.5±0.1	3.4±0.1	3.0±0.1	0.7±0.1	2.0RFE	0.7±0.1		0.39
IK7.7X3.6X4.1A	3	7.7±0.1	4.1±0.1	3.6±0.1	0.95±0.1	2.2±0.1	0.95±0.1	5.7	0.58
IK9.4X4.6X4.1A	3	9.4±0.15	4.1±0.15	4.6±0.1	1.1±0.1	1.9±0.1	1.1±0.1	7.4	0.95

注: 其它尺寸可以根据需求来制作。

REMARK: OTHER SIZE ARE AVAILABLE UPON REQUEST



Ni-Zn
ferrite material series

225 HENGDIAN GROUP DMEGC MAGNETICS CO.,LTD



Ni-Zn
ferrite material series

HENGDIAN GROUP DMEGC MAGNETICS CO.,LTD 226

IN型磁芯 · IN Cores

ORDERING CODE SYSTEM

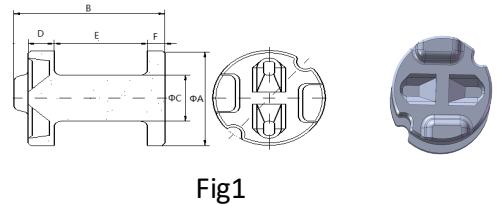
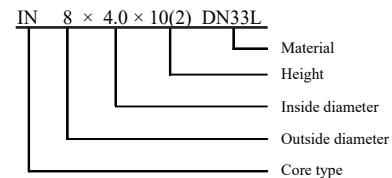


Fig1

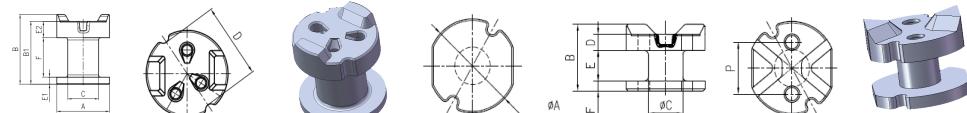


Fig2

Fig3

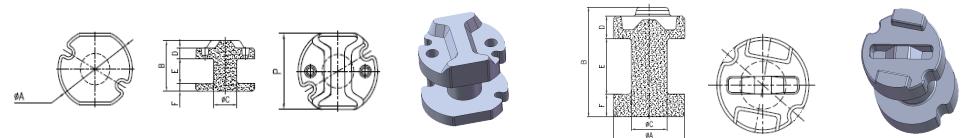


Fig4

Fig5

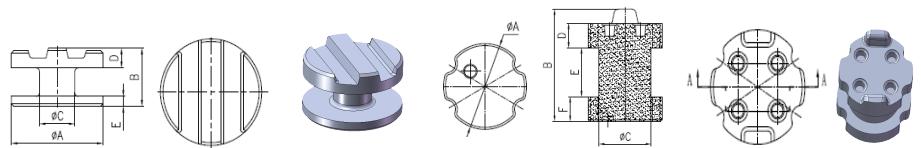


Fig6

Fig7


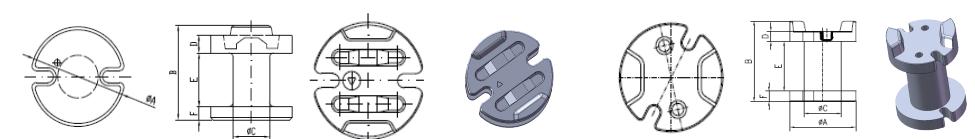


Fig8

Fig9



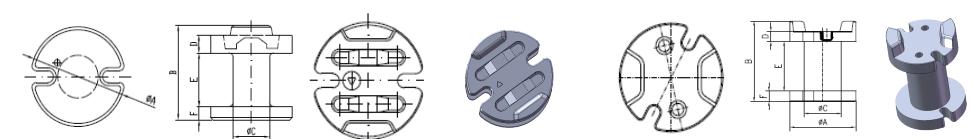

IN型磁芯 · IN Cores

型号 Type	图号 Fig.	尺寸 Dimensions(mm)							重量 Wt(g/set)
		ΦA	B	ΦC	D	E	F	P	
IN3.0×1.8×9A	1	3.0±0.1	9.0±0.2	1.8±0.15	0.9±0.1	6.0±0.15	1.5±0.1		0.19
IN4.5X1.8X3.3A(2)	3	4.5±0.1	3.3±0.2	1.8±0.15	0.8±0.1	1.5±0.15	0.5±0.1	2.5±0.15	0.17
IN4.8×2.3×6.6A	1	4.8±0.15	6.6±0.15	2.3±0.15	2.0±0.1	3.5±0.15	0.8±0.1		0.37
IN5.8X2.3X4.7A(2)	4	5.8±0.15	4.7±0.2	2.3±0.15	1.0±0.1	2.3±0.15	0.7±0.1	5.2±0.15	3.2
IN6X3X8.8A	5	6.0±0.15	8.8±0.2	3.0±0.15	1.8±0.1	4.5±0.15	1.8±0.1		0.72
IN7.8×3.8×10.5A(2)	1	7.8±0.2	10.5±0.2	3.8±0.15	1.8±0.15	6.5±0.15	1.2±0.15		1.1
IN7.8X3X4.7	6	7.8±0.2	4.7±0.2	3.0±0.15	1.6±0.15	2.3±0.15	0.8±0.15		0.67
IN8X3.7X10.1(2)	1	7.8±0.2	10.1±0.2	3.7±0.15	1.8±0.15	6.0±0.15	1.3±0.15		1.41
IN8×4.0×10(2)	1	8.0±0.2	10.0±0.3	4.0±0.15	1.8±0.15	5.5±0.15	1.5±0.15		1.54
IN8.5X6X12.3A(4)	7	8.5±0.2	12.3±0.2	6.0±0.2	2.7±0.2	5.35±0.2	2.7±0.2		2.37
IN10X4.3X10.1A(4)	8	10.0±0.2	10.1±0.2	4.3±0.15	2.0±0.15	2.2±0.2	1.6±0.2		2.05
IN10×5.3×14(2)	1	10±0.2	14±0.3	5.3±0.2	2.8±0.15	7.1±0.15	2.8±0.15		3.64
IN12×6×16(2)	1	12±0.2	16±0.3	6.5±0.2	2±0.2	10±0.3	2.0±0.2		5.01
IN12X7X15A(3)	2	12±0.2	15.0±0.2	7.0±0.15	3.5±0.2	8.5±0.2	1.5±0.1		4.6
IN12.5X7.1X16.2(2)	9	12.5±0.2	16.2±0.3	7.1±0.15	2.1±0.15	10.0±0.2	2.1±0.15		4.73

注: 其它尺寸可以根据需求来制作。


REMARK: OTHER SIZE ARE AVAILABLE UPON REQUEST

INa型磁芯 · INa Cores

ORDERING CODE SYSTEM

INa 10 × 5.3 × 9.9(4) DN33L

Material
Height
Inside diameter
Outside diameter
Core type

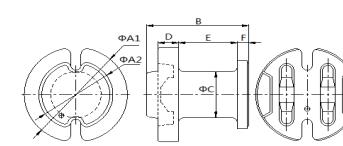

型号 Type	尺寸 Dimensions(mm)							重量 Wt(g/set)
	ΦA1	ΦA2	B	ΦC	D	E	F	
INa 5.8×2.1×6(2)	5.8±0.1	3.8±0.1	6.0±0.2	2.1±0.1	1.4±0.12	3±0.15	0.8±0.1	0.3
INa 7.8×3.4×7.0(2)	7.8±0.2	5.5±0.2	7.0±0.2	3.4±0.2	1.7±0.2	3.4±0.2	0.9±0.2	0.6
INa 10×5.3×9.9(4)	10±0.2	7.2±0.2	9.9±0.2	5.3±0.2	2.0±0.2	5.7±0.2	1.1±0.2	1.6
INa 10×4.9×9.9(4)	10±0.2	7.2±0.2	9.9±0.2	4.9±0.2	2.0±0.2	5.7±0.2	1.1±0.2	1.5
INa10X5.5X10.1	10±0.2	7.2±0.2	10.1±0.2	5.5±0.2	2.0±0.2	6.0±0.2	1.0±0.2	2.2

注: 其它尺寸可以根据需求来制作。

REMARK: OTHER SIZE ARE AVAILABLE UPON REQUEST

I型磁芯 · I Cores

ORDERING CODE SYSTEM

I 8 × 3.5 × 11 DN33L

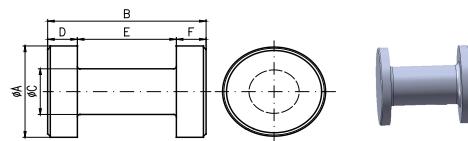
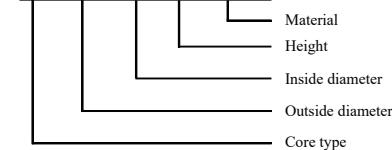


Fig1

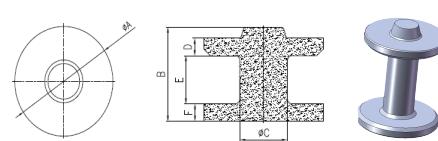


Fig2

型号 Type	图号 Fig.	尺寸 Dimensions(mm)					重量 Wt(g/set)	
		ΦA	B	ΦC	D	E		
I2X1X0.82	1	2.0±0.05	0.82±0.05	1.0±0.05	0.23±0.05	0.36±0.05	0.23±0.05	0.0089
I2.02X1X0.82A	1	2.02±0.05	0.82±0.05	1.0±0.05	0.23±0.05	0.36±0.05	0.23±0.05	0.009
I2.2X1X1	1	2.2±0.05	1.0±0.05	1.0±0.05	0.225±0.05	0.55±0.05	0.225±0.05	0.011
I2.72X1.02X1.52	1	2.72±0.1	1.52±0.1	1.02±0.1	0.29±0.1	0.94±0.1	0.29±0.1	0.022
I2.8X1.8X1.7	1	2.8±0.1	1.7±0.1	1.8±0.1	0.35±0.07	1.0±0.1	0.35±0.07	0.036
I2.9×1.05×0.88	1	2.9±0.07	0.88±0.07	1.05±0.07	0.265±0.05	0.35±0.05	0.265±0.05	0.019
I3X1.5X1.2A	1	3.0±0.1	1.2±0.1	1.5±0.1	0.35±0.07	0.5±0.1	0.35±0.07	0.03
I3.2X1.33X1.5A	1	3.2±0.15	1.5±0.1	1.33±0.1	0.3±0.1	0.9±0.1	0.3±0.07	0.03
I3.7×1.7×2.3	1	3.7±0.07	2.3±0.1	1.7±0.07	0.5±0.07	1.3±0.07	0.5±0.07	0.07
I3.8X1.65X2.15A	1	3.8±0.1	2.15±0.1	1.65±0.1	0.9REF	1.35±0.1	0.9REF	0.12
I3.85X1.4X2.05	1	3.85±0.15	2.05±0.1	1.4±0.1	0.48±0.1	1.1±0.1	0.48±0.1	0.07
I4X1.5X2.3	1	4.0±0.12	2.3±0.15	1.5±0.1	0.4±0.1	1.5±0.15	0.4±0.1	0.066
I4.2×1.4×2	1	4.2±0.12	2.0±0.15	1.4±0.1	0.5±0.1	1.0±0.15	0.5±0.1	0.08
I4.2×1.65×2.26	1	4.2±0.12	2.26±0.1	1.65±0.1	0.5±0.1	1.26±0.15	0.5±0.1	0.09
I4.4X1.8X3A	1	4.4±0.1	3.0±0.1	1.8±0.1	0.6±0.1	1.8±0.1	0.6±0.1	0.12
I4.5×1.4×2.1	1	4.5±0.05	2.1±0.1	1.4±0.1	0.5±0.1	1.1±0.1	0.5±0.1	0.09
I4.55X2.2X2.2	1	4.55±0.1	2.2±0.08	2.2±0.08	0.45±0.08	1.3±0.06	0.45±0.08	0.1
I4.59X1.7X3.3	1	4.59±0.1	3.3±0.2	1.7±0.15	1.0±0.1	1.3±0.2	1.0±0.1	0.19
I5.3×2.45×2.45	1	5.3±0.1	2.45±0.15	2.45±0.1	0.5±0.1	1.45±0.15	0.5±0.1	0.15
I5.3×2.55×2.8	1	5.3±0.1	2.8±0.15	2.55±0.1	0.5±0.1	1.8±0.15	0.5±0.1	0.16
I5.5X2.2X4.3A	2	5.5±0.1	4.3±0.15	2.2±0.1	0.8±0.1	2.2±0.15	0.8±0.1	0.26
I5.6X2.8X5.3A	2	5.6±0.1	5.3±0.15	2.8±0.1	0.9±0.1	3.0±0.15	0.9±0.1	0.35
I6×2.8×8	1	6.0±0.15	8.0±0.3	2.8±0.2	2.0±0.1	4.0±0.1	2.0±0.1	0.7
Q/I7.6X3.8X5.7A	1	7.6±0.15	5.7±0.15	3.8±0.1	0.825REF	4.05±0.1	0.825REF	0.63

注: 其它尺寸可以根据需求来制作。

REMARK: OTHER SIZE ARE AVAILABLE UPON REQUEST

I型磁芯 · I Cores

型号 Type	图号 Fig.	尺寸 Dimensions(mm)						重量 Wt(g/set)
		ΦA	B	ΦC	D	E	F	
I 7.8×3×5.5	1	7.8±0.1	5.5±0.15	3.0±0.12	1.15±0.1	3.2±0.15	1.15±0.1	0.7
I 8×3.5×11	1	8.0±0.2	11.0±0.2	3.5±0.2	2.0±0.15	7.0±0.15	2.0±0.15	1.4
I 8×6×12	1	8.0±0.15	12±0.2	6.0±0.15	1.8±0.15	8.4±0.2	1.8±0.15	2.1
I 8.3×4.5×10	1	8.3 ⁰ _{-0.3}	10.0±0.2	4.5±0.15	1.05±0.15	7.9±0.15	1.05±0.15	1.24
I 8.5×4×4.3	1	8.5±0.15	4.3±0.15	4.0±0.12	1.0±0.15	2.3±0.15	1.0±0.15	0.7
I 8.5×3.45×2.8	1	8.5±0.2	2.8±0.15	3.45±0.15	0.75±0.15	1.3±0.15	0.75±0.15	0.5
I 9×4×12	1	9.0±0.2	12.0±0.2	4.0±0.15	2.0±0.15	8.0±0.15	2.0±0.15	1.8
I 9.9×5.0×4.9	1	9.9±0.15	4.9±0.15	5±0.15	1.05±0.1	2.8±0.1	1.05±0.1	1.1
I 9.9×5.2×3.65	1	9.9±0.15	3.65±0.15	5.2±0.15	0.825±0.1	2.0±0.15	0.825±0.1	0.9
I 9.9×6.4×7	1	9.9±0.15	7.0±0.15	6.4±0.15	1.1±0.1	4.8±0.15	1.1±0.1	1.7
I 10×3×12	1	10.0±0.2	12.0±0.15	3.0±0.2	2.0±0.2	8.0±0.2	2.0±0.2	1.9
I10X4.7X12	1	10.0±0.2	12.0±0.3	4.7±0.15	3.0±0.15	6.0±0.2	3.0±0.15	2.99
I 10×5.25×5.2	1	10.0±0.2	5.2±0.2	5.25±0.15	1.1±0.1	3.0±0.15	1.1±0.1	1.2
I 11.18×5.1×4.19	1	11.18±0.25	4.19±0.12	5.1±0.15	0.84±0.1	2.51±0.15	0.84±0.1	1.1
I11.85X5.8X5.9	1	11.85±0.25	4.9±0.15	5.8±0.15	1.15±0.15	2.6±0.15	1.15±0.15	1.68
I 12×5.2×15	1	12.0±0.2	15.0±0.3	5.2±0.15	2.5±0.2	10.0±0.2	2.5±0.2	4
I 12×6×20	1	12.0±0.2	20.0±0.3	6.0±0.15	3.0±0.2	14.0±0.2	3.0±0.2	5.5
I 12.7×5.8×5.8	1	12.7±0.15	5.8±0.15	5.8±0.15	1.3±0.15	3.2±0.15	1.3±0.15	2.1
I 13×5×15	1	13.0±0.2	15.0±0.3	5.0±0.15	3.0±0.2	9.0±0.2	3.0±0.2	5
I 13×6.4×13	1	13.0±0.2	13.0±0.3	6.4±0.15	3.0±0.2	7.0±0.2	3.0±0.2	5.3
I 14×4.9×15	1	14.0±0.2	15.0±0.3	4.9±0.15	2.5±0.2	10.0±0.3	2.5±0.2	4.9
I 14×6×15	1	14.0±0.2	15.0±0.3	6.0±0.15	2.5±0.2	10.0±0.3	2.5±0.2	5.4
I 14×8×20	1	14.0±0.2	20.0±0.3	8.0±0.15	4.0±0.25	12.0±0.25	4.0±0.25	9.4
I 15×8.5×25	1	15.0±0.3	25.0±0.5	8.5±0.2	2.5±0.2	20.0±0.2	2.5±0.2	10.3
I 15×9.5×27.5	1	15.0±0.3	25.0±0.5	9.5±0.2	3.75±0.25	20.0±0.25	3.75±0.25	14.3
I 16×10×18	1	16.0±0.4	18.0±0.4	10.0±0.3	2.5±0.2	13.0±0.4	2.5±0.2	10.5
I 17×10×25A	1	17 ⁰ _{-0.6}	25±0.6	10±0.2	3.5±0.3	18±0.3	3.5±0.3	15.6
I17.78X8.13X8.13	1	17.78±0.4	8.13±0.2	8.13±0.2	1.65±0.1	4.83ref	1.65±0.1	5.5

注: 其它尺寸可以根据需求来制作。



REMARK: OTHER SIZE ARE AVAILABLE UPON REQUEST



DK型磁芯 · DK Cores

ORDERING CODE SYSTEM

DK 20.5 × 8.5 × 14A DN85H

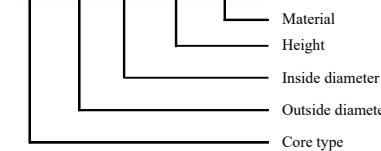

型号 Type	尺寸 Dimensions(mm)						重量 Wt(g/set)
	ΦA	B	ΦC	D	E	F	
DK20.5X8.5X14A	20.5±0.05	8.5±0.2	4.0±0.2	6.0±0.3	14.0 ^{+0.9} ₋₀		8.98

注: 其它尺寸可以根据需求来制作。

REMARK: OTHER SIZE ARE AVAILABLE UPON REQUEST

UFH型磁芯 · UFH Cores

型号 Type	图号 Fig.	尺寸 Dimensions(mm)					
		A	B	C	D	E	F
UFH16.8A	1	16.8±0.3	14.8±0.2	11.8±0.2	3.8±0.15		
UFH11E	2	11.0±0.3	8.0±0.3		9.0±0.4	0.4±0.1	1.85±0.15
UFH11D	3	11.0±0.15	7.0±0.15		2.0±0.1	0.49±0.1	1.41±0.15

注: 其它尺寸可以根据需求来制作。

REMARK: OTHER SIZE ARE AVAILABLE UPON REQUEST

UFH型磁芯 · UFH Cores

ORDERING CODE SYSTEM

UFH 16.8A DN13F

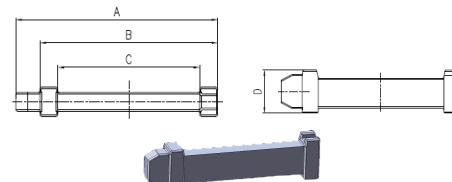


Fig1

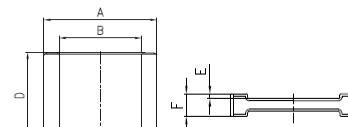


FIG2


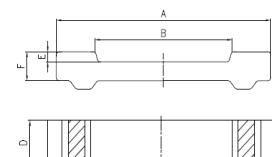





Fig3



ECY型磁芯 · ECY Cores

ORDERING CODE SYSTEM

ECY 24.6 × 12.5 × 7.3A DN80H

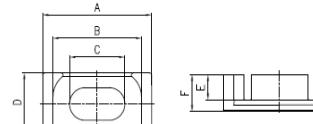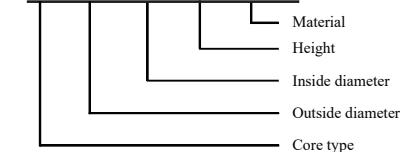

型号 Type	尺寸 Dimensions(mm)					
	A	B	C	D	E	F
ECY24.6X12.5X7.3A	24.6±0.4	20.0±0.4	12.5±0.2	12.5±0.25	5.0±0.15	7.3±0.15




注: 其它尺寸可以根据需求来制作。

REMARK: OTHER SIZE ARE AVAILABLE UPON REQUEST

EE型磁芯 · EE Cores

ORDERING CODE SYSTEM

EE 19U	DN120L	Material
		Height
		Inside diameter
		Outside diameter
		Core type

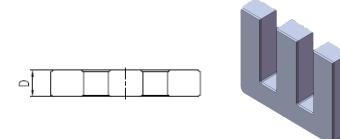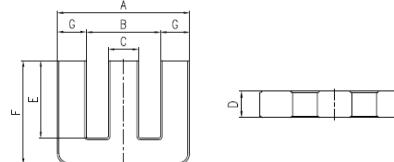

型号 Type	尺寸 Dimensions(mm)					
	A	B	C	D	E	F
EE19U	18.7±0.3	10.1MIN	4.1±0.2	3.4 ⁺⁰ _{-0.3}	10.55±0.2	14.15±0.2

注: 其它尺寸可以根据需求来制作。

REMARK: OTHER SIZE ARE AVAILABLE UPON REQUEST

EPC型磁芯 · EPC Cores

ORDERING CODE SYSTEM

EPC 17C1	DN85H	Material
		Height
		Inside diameter
		Outside diameter
		Core type



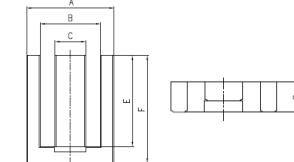


Fig1

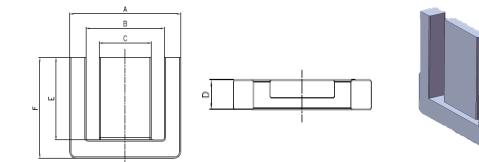


Fig2

型号 Type	图号 Fig.	尺寸 Dimensions(mm)					
		A	B	C	D	E	F
EPC17C1	1	16.55±0.25	11.4MIN	5.8±0.1	4.45±0.1	16.55 ^{+0.2} _{-0.15}	19.5±0.15
EPC26B	2	26.0±0.5	18.4±0.4	12.2±0.2	4.0±0.2	18.45±0.2	22.55±0.2

注: 其它尺寸可以根据需求来制作。

REMARK: OTHER SIZE ARE AVAILABLE UPON REQUEST